


カミカミバケット

北海道大幅普及型

バケット低部は、フラット型仕様を採用!

北海道発全国普及へ...

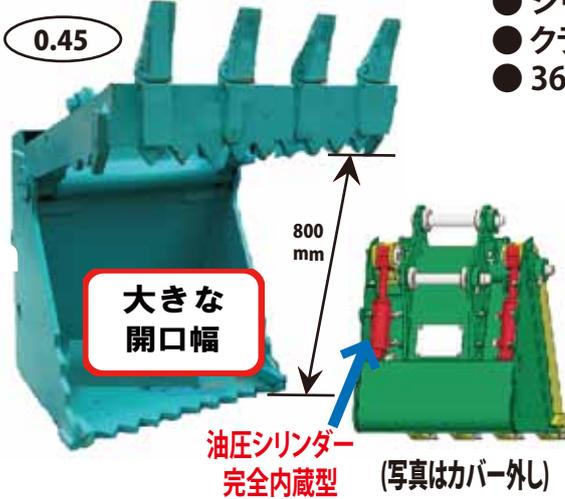

- すくう、つかむ、掘削、引っ張る、多機能!
- シリンダー内蔵型、耐久性UP!
- クランプ部分にカバープレート装着でクラムシェルバケットもOK!!
- 360°旋回型はウォームギア駆動により、外力に対して頑強!

機種		GB-30 K/M	GB-50 K/M	GB-70 K/M	GB-120 K/M	GB-200 K/M
適合機	(クラス)	0.1	0.15	0.25	0.45	0.7
バケット容量	(m ³)	0.1	0.15	0.25	0.45	0.7
最大開口幅	(cm)	45	55	65	80	90
旋回角度	(°)	- / 360	- / 360	- / 360	- / 360	- / 360
油圧	(Mpa)	24	24	24	24	24
質量	(kg)	200 / 240	280 / 340	355 / 420	695 / 820	1070 / 1200

※ Kは固定式、Mはモータ旋回式

ミラクルハンド



約90°開閉

20年前開発の多機能のアタッチメント!!

- 全旋回式バケット・フォーク作業!
- 掘削、積込、クランプ、生コン搬入、バケット先端にワンタッチパイプ装着で関知ブロック作業可能
- 往復配管1系統の場合、電磁バルブにより旋回、開閉はスイッチで単独作業ができます。5本配管の場合、同時操作が可能です
- ウォームギア方式を採用。ピニオン方式と比べて頑強で、掘削時に曲りにくいのが特徴 (ピニオン式はバケットが曲り易く故障が多い)

機種		MH-50	MH-70	MH-120	MH-200
適合機	(クラス)	0.13~0.15	0.25	0.45	0.7
バケット容量	(m ³)	0.14	0.2	0.4	0.6
最大開口幅	(cm)	75	98	118	131
旋回角度	(°)	360	360	360	360
質量	(kg)	350	500	1000	1400

ミキシングバケット



機種		MBX-120	MBX-200
適合機	(クラス)	0.45	0.7
バケット容量	(m ³)	0.4	0.65
1分当り回転	(rpm)	50~150	50~150
質量	(kg)	700	1150

- 座部にプレート開閉を油圧式で装着可 (オプション)

ツイスター

独製品



改良土の攪拌

土砂・残土選別

機種		TWS-120	TWS-200
適合機	(クラス)	0.45	0.7~0.9
バケット容量	(m ³)	0.6	0.9
油量	(ℓ/min)	60	100
本体寸法	(cm)	123×122×120	163×122×120
質量	(kg)	1000	1500