


# ワルラーV / フォークワルラーV

特許出願中

八つ裂き型

小割と切断が同時にできる!

- 運搬
- 切断
- 小割
- 積込

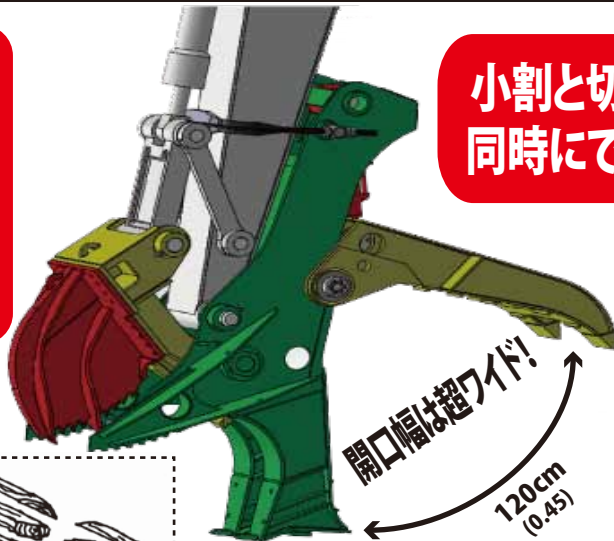

開口幅は超ワイド!  
120cm (0.45)




八つ裂き

● 切断とつかみで1台2役!

機種	WRY-70/ FWRY-70	WRY-120/ FWRY-120	WRY-200/ FWRY-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃
最大開口幅 (cm)	41	82	100
切断径 (cm)	30	40	60
フォーク開口幅 (cm)	90	120	150
本体寸法 (cm)	150×39×80	217×48×125	250×62×140
質量 (kg)	350/600	800/1100	1100/1800

# ワレラーV / フォークワレラーV

特許出願中



小割・大割

- コブで大きく割る!
- 入口は狭く、出口は広く、抵抗が少ない!

小割 / 大割型

100 cm (0.7)

開口幅は超ワイド!

- 小割・大割作業に最適!
- 固定式、自走式破砕機、チッパー作業の前処理として大活躍!



切断とフォーク作業  
1台で2役!

フォーク専用の  
ショベルは必要なし!

機種	WR-70/ FWR-70	WR-120/ FWR-120	WR-200/ FWR-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	小割り	小割り	小割り
最大開口幅 (cm)	41	82	100
切断径 (cm)	30	40	60
フォーク開口幅 (cm)	90	120	150
本体寸法 (cm)	150×39×80	217×48×125	250×62×140
質量 (kg)	350/600	800/1100	1100/1800

# 新製品 エコワニラー

1台で **切断** と **フォーク作業** !

特許

フォーク作業

切断作業



つかむ

360°フリー旋回型は  
1系統の往復配管でOK!

切る

- 「つかむ」、「切る」の作業が、この1台で完結!
- 1系統 往復配管の場合旋回、切断と電磁弁でスイッチ操作

機種	WN-70 F/M	WN-120 F/M	WN-200 F/M
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃
最大開口幅 (cm)	50	100	120
切断径 (cm)	20	30	50
フォーク開口幅 (cm)	90	120	150
全長 × 全高 (cm)	215×130	250×150	260×190
質量 (kg)	700	1200	1800

F = 360° 旋回型 M = モーター旋回型