


トロンメル A型 (輸入品)

とにかく安価!

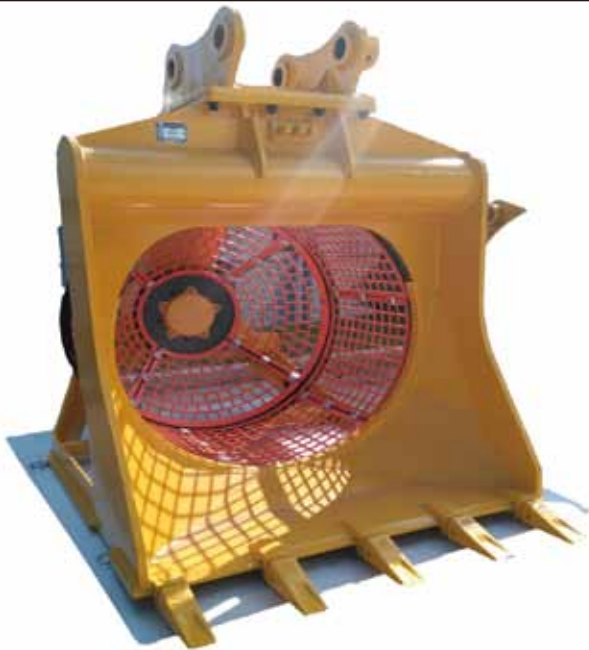

- 網はスウェーデン鋼で耐久性アップ!
- 網目サイズは2cmから8cmまで選択可能

ミニショベル用



機種		UEC-30	UEC-50	UEC-70	UEC-120	UEC-200	UEC-300
適合機	(クラス)	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7	1.2
バケット容量	(m ³)	0.3	0.4	0.5	0.75	1.1	1.8
油圧	(MPa)	20	20	20	20	20	20
ふるい径	(cm)	35	47	56	64	101	119
ふるい長	(cm)	48	70	81	112	132	135
メッシュサイズ	(cm)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
本体寸法	(cm)	68×58×101	94×78×132	109×90×148	142×120×208	166×145×240	182×150×272
質量	(kg)	205	385	600	1090	1750	2500

新製品 オートスケルトン

とにかく静粛!

新技術提案型

特許出願中

全世界のスケルトン作業が一変!!!

- 従来作業方法のエンジン回転は1500rpm、新製品は500rpmでOK!
従って1/2以下の燃費で手作業以上の高能率だ!
- 従来型の騒音は90dB、新製品の騒音は80dB
10dBも低いので周辺住民からの苦情が解消
オペレータは快適作業!
- ユーザ保有のバケットでも取付部分を改造でOK!
- 特注バケット装着で多目的作業可。
網目サイズは選択可

特殊偏心モーター



低騒音
(80dB)

燃費は1/2

手作業の
1.5倍能率

高能率

機種		KS-30	KS-40	KS-50	KS-70	KS-120	KS-200	KS-300
適合機	(クラス)	0.1	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7	0.9
バケット容量	(m ³)	0.1	0.13	0.18	0.25	0.45	0.7	1.2
バケット幅	(cm)	30	40	60	80	105	125	135
油圧	(MPa)	28	28	28	28	28	28	28
油量	(ℓ/min)	10	15	20	30	40	60	80
全長	(cm)	35	45	50	94	106	125	135
質量	(kg)	220	320	400	500	800	1300	2000