

吊具類(約200機種) (ウエダの創業は吊具からスタート)

創業38周年記念版 ver2

全国一万台以上のベストセラー!

オート式U字溝内吊ハンガー




T-10GA
吊幅:24~50cm

NT-13GA
吊幅:24~60cm



U字溝反転ハンガー

RH-15

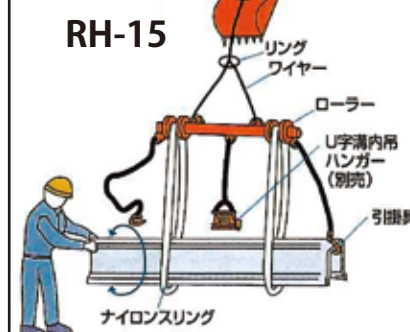

間知ブロックハンガー RASLL/MSLL

パイプ長さ:220cm
使用範囲:8~26cm



鋳鉄管ハンガー ADH 1/2 / MDH 1/2

使用範囲:
外径8~18cm/
外径18~32cm



U字溝ハンガー X-150 掴幅:2~15cm



個別横吊ブロックハンガー HNK "花子ちゃん" 掴幅:21cm



間知ブロックハンガー RAS-3 パイプ長さ:280cm



オート式側溝ハンガー NY-60A/M 吊幅:30~60cm



(立吊、横吊OK!)

ヒューム管ハンガー AH-2 吊幅:Φ30~45cm



個別立吊ブロックハンガー TRK 安全荷重:50kg/1個



転石ハンガー LHNK-37 吊幅:30~78cm



ニューマルチハンガー NAM-15 パーの長さ:160cm



ドラム缶ハンガー ADR-580 安全荷重:600kg



(立吊、横吊OK!)

張りブロックハンガー VHB 安全荷重:100kg



東北営業所 (多賀城インター 7分)

携帯:080-7738-2036 FAX:022-352-6306
宮城県塩釜市西玉川町10-26

関東営業所 (松戸IC 1分)

携帯:090-3160-9956 FAX:050-3512-3094
千葉県松戸市松戸

福岡営業所 (榎田インター 5分)

携帯:090-1073-9782 FAX:092-710-5004
福岡県福岡市博多区東那珂 1-6-37 TEL:092-476-3021

たつの新宮工場

連絡先:0791-78-8684
兵庫県たつの市新宮町千本 1884番 2

ウエダ産業株式会社
UEDA


TEL:(072)638-5566
FAX:(072)638-5536
E-mail: info@uedaturb.co.jp
http://www.uedaturb.co.jp



本社・大阪営業所:〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西4-3-3 (名神吹田インター 5分)

●本カタログに記載されている仕様諸元は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

VER.2024-0701JP

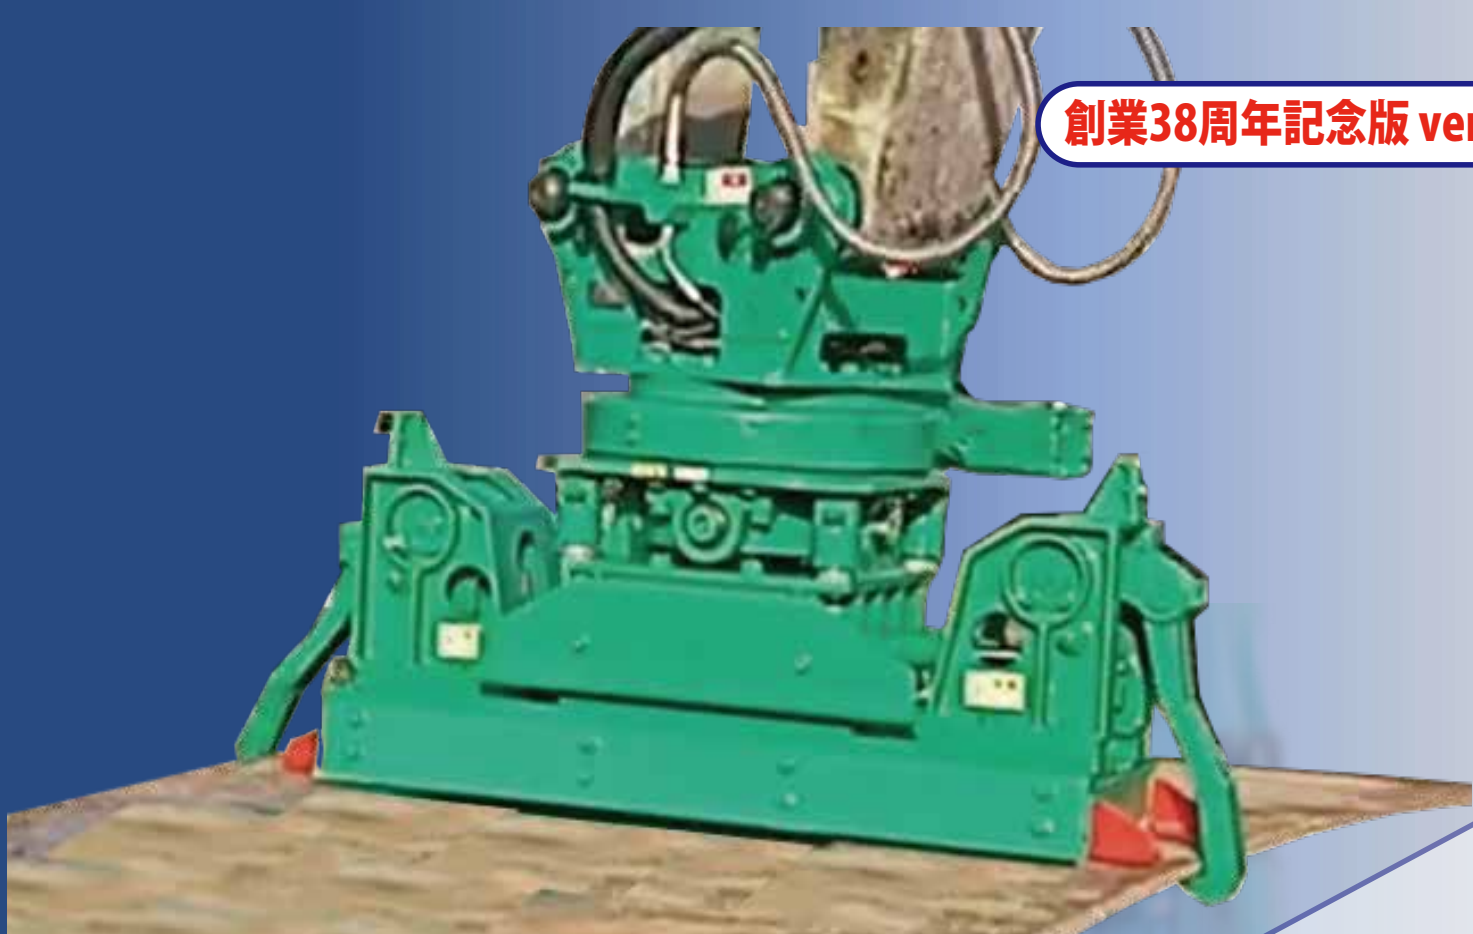

最先端技術で機種のユニークさは
業界No1!



スーパーブラッシュチョッパー



ウエダ産業株式会社

www.uedaturb.co.jp



ニューバケットクラッシャー (ワンポンプ型)

“ウエダのジョー”

国土交通省「活用促進技術」に認定 (2009年～2019年)

A型

0.7

2009年 5 月
国交省 新技術
「再生クラッシャーラン製造工」
(着脱式)
元 NETIS登録 HK-080003-V

破碎部
高さ
50cm

70cm

110cm
大きな開口部

日本特許取得

E U特許取得

イタリア、イギリス、ドイツ
フランス、スペイン

中国特許取得

米国特許取得

取付部分は全メーカー共通型!

第13回 国土技術開発賞(優秀賞)
＜国土交通大臣賞受賞＞



24Vマグネット装着(オプション)



着脱1秒!

鉄筋の吸着




H形鋼
の吸着

機 種	NUJ-70	NUJ-120	NUJ-200	NUJ-300	NUJ-400	NUJ-500
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7 ~ 0.9	1.2	1.7	1.9
バケット容量 (m³)	0.2	0.35	0.65	0.75	0.9	1
油 圧 (MPa)	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
開口幅 (cm)	40 × 30	60 × 50	70 × 50	80 × 65	120 × 65	120 × 70
破碎サイズ (cm)	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 15	1 ~ 16	1 ~ 16	1 ~ 16
質 量 (kg)	920	1550	2890	3400	3700	4500
24Vマグ (オプション) (cm)	Φ35	50 × 40	50 × 40	60 × 50	70 × 50	70 × 50
刃板ピッチ (cm)	5	5	7.5	7.5	7.5	7.5

ここが、ウエダと他社の相違点だ!!

ウエダ製 ⇒ モーター直結駆動式構造 **特許**

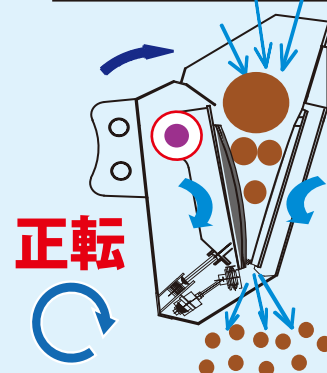

正転

目詰り停止時 ⇒ 即逆転で正常復帰!

ペダル操作だけで、作業効率向上


逆転は、目詰り停止の解除が目的です
逆転による破碎処理は厳禁です




スーパーバケットクラッシャー
なら、正転・逆転破碎がOK!
→ 高速破碎型では世界初!

駆動軸
油圧モーター

逆転

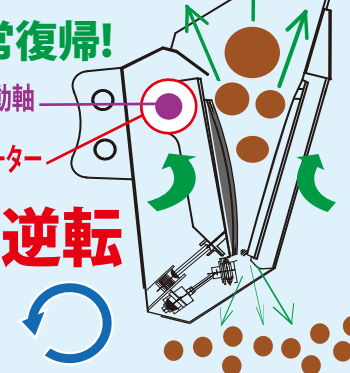

他社製 ⇒ Vベルト駆動式構造

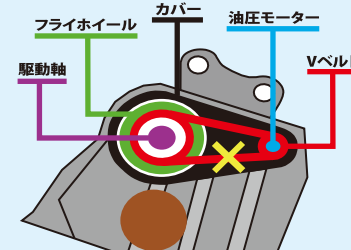

目詰り停止時 ⇒

バケットを反転し、地面にガラを叩き
出して、再びすくい直し復帰

過負荷時、Vベルトは常にスリップして停止状態となる

- ① Vベルトが消耗し、交換費用が派生 (数百時間)
- ② 大きなカバーを外し、たえずベルトのテンション調整が必要 (約100時間) → メンテ費用の発生
- ③ 逆転操作はオペレータによる、バルブ調整が必要



破碎サイズの調整方法



【破碎サイズの変更は約30分】

① この部分(スプリング
抑えナット)を緩める

② 左・右のボルトを緩める



40mmアンダー - 破碎




③ 調整プレートの抜き差しで、破碎サイズを調整

機 種	2cm	4cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm	16cm
	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)
NUJ-70	2	5	8	11				
NUJ-120	3	8	12	16	20	24		
NUJ-200	4	10	16	21	26	31	37	42
NUJ-300		13	17	26	32	35	46	52
NUJ-400		17	25	34	42	51	59	67
NUJ-500		25	38	51	64	76	89	102

ここが、改良ポイント!!


ニューバケットクラッシャー

正転のみで破碎!
逆転は目詰り停止解除用

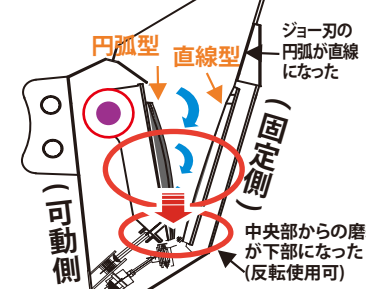

高速型バケットクラッシャー

正転・逆転共に
破碎できる!

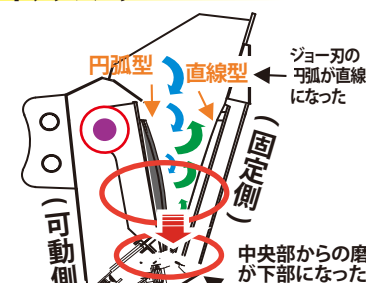

高速バケットクラッシャー (2ポンプ合流型)

アタッチメント型では世界最高性能ジョー型クラッシャー!

- モーター直結型 (特許) により 高速正・逆転が (1ポンプ) 約200回転から、約400~500回転破碎が可能!
- 作業量は4cmアンダー破碎で従来型の1.5倍~2倍! 8cmアンダーでは約2~3倍!
- 他社バケットクラッシャーと比べても、約**1.5~2倍** (当社による比較実績) の生産量を実現!
- 世界初! 正転破碎、逆転破碎が可能!
- ジョー刃はウエダ仕様を新採用! (固定側は直線型、可動側は曲線型の組合せ)
- バケット開口部の形状によりA型 (先端ツース有) と、B型 (平爪ツース無) がある

**世界初
正転、逆転破碎がOK!**

従来型の1.5~2倍生産能力です!(当社比)
【自走式クラッシャーに匹敵します!】




機種		HUJ-70	HUJ-120	HUJ-200	HUJ-300	HUJ-400
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7 ~ 0.9	1.2	1.7
バケット容量	(m³)	0.2	0.35	0.65	0.75	0.9
油圧	(MPa)	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
開口幅	(cm)	40 × 30	60 × 50	70 × 50	80 × 65	120 × 65
破碎サイズ	(cm)	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 15	1 ~ 16	1 ~ 16
質量	(kg)	870	1550	2900	3500	4000
24Vマグ (オプション)	(cm)	φ35	50 × 40	50 × 40	60 × 50	70 × 50

新型 世界初 高速小割型バケットクラッシャー

ユーザー要望で新開発

破碎入口幅 : 70 × 70cm

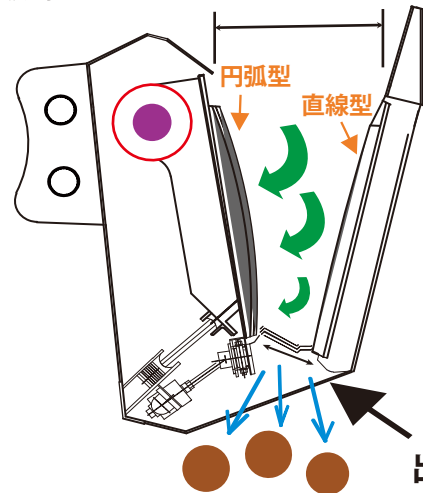

- 従来型小割機に比べて3~5倍以上(当社理論値)の作業能率!
- 従来の小割機から小割型クラッシャーへの新時代を目指します
- 別途トグルプレートの交換により、4cm~15cm破碎も可能


**コンガラを15~30cm
サイズに破碎できる
小割型バケットクラッシャー
を新発売**

機種	KUJ-200
適合機	(クラス) 0.7 ~ 1.2
バケット容量	(m³) 0.65
油圧	(MPa) 24.5
開口幅	(cm) 70 × 70
破碎サイズ	(cm) 12 ~ 30
質量	(kg) 3000
回転数	(rpm) 300~350

出口幅: 15~30cm

新製品 バケットサンドクラッシャー

動画は
こちら →

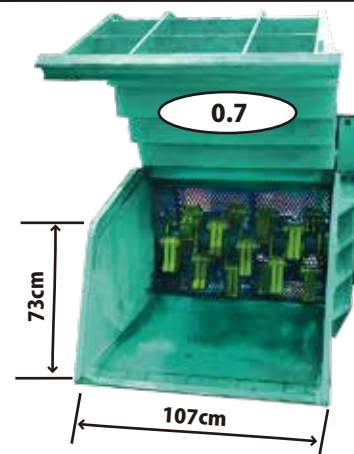

[特長]
破碎ローターが超高速回転で、
網目以下に細かく粉碎します!


すくう

破碎


砂状



機種	BSC-120	BSC-200	BSC-300
適合機	(クラス) 0.45	0.7	1.2
バケット容量	(m³) 0.4	0.6	1.0
ハンマー数	(個) 24	36	52
バケット内幅	(cm) 78	110	160
蓋開口幅	(cm) 110	140	170
油量	(ℓ/min) 120	170	200
油圧	(MPa) 28	28	28
外形寸法	(cm) 130×170×130	160×215×160	240×300×240
質量	(kg) 1600	3130	4200

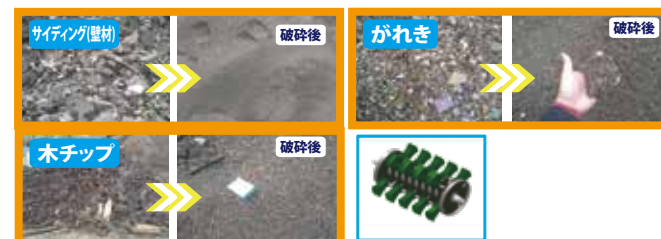

発売予定 固定式クラッシャー (小割機としても使用可能) 特許出願中

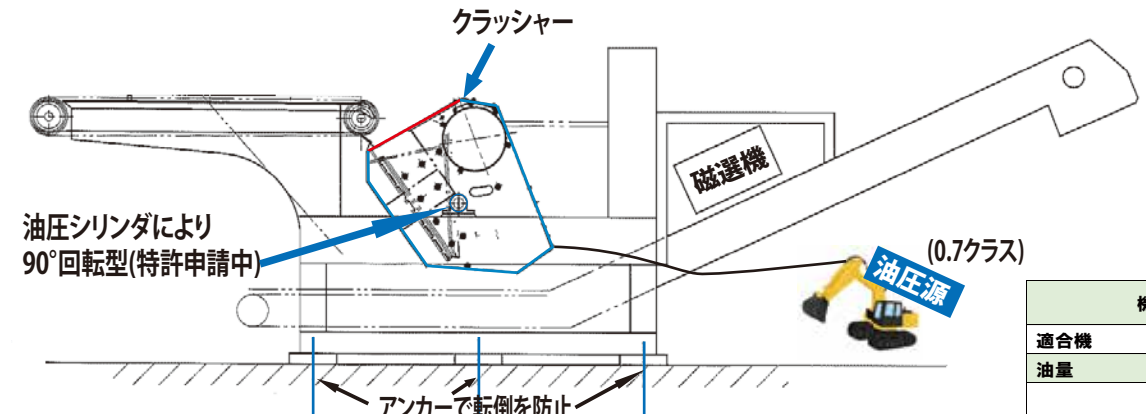

- 油圧ショベルの油圧源を自走式クラッシャーに接続して稼働
 - 従来の自走式クラッシャーに比べて価格が約1/3になる
 - クラッシャー本体は90°反転するため噛み込んだ異物の排出ができる
 - 小割作業も可能なよう排出口サイズを調整可能。
 - 0.25~0.7クラスの油圧ショベルの油圧源対応シリーズを実現します
 - コンベヤ、クラッシャー設置台は各々3分割できます
- ※反転図は下図参照


機種	固定式 クラッシャー
適合機	(クラス) 0.7
油量	(ℓ/min) 450
生産量(トン/8h)	40mmアンダーの場合 550トン 200mm~300mmの場合 1800トン
自重	(トン) 30
走行機	リモコン
開口サイズ	(cm) 120×60
破碎回転数	(rpm) 350
履帯全長×幅	(cm) 400×50
出口サイズ	30~120
	(トグルプレート装着時) 100~200

発売予定 自走式クラッシャー

特許出願中

画期的進化!!

アタッチメントは、ついにバケットの部分から新たに進化!!

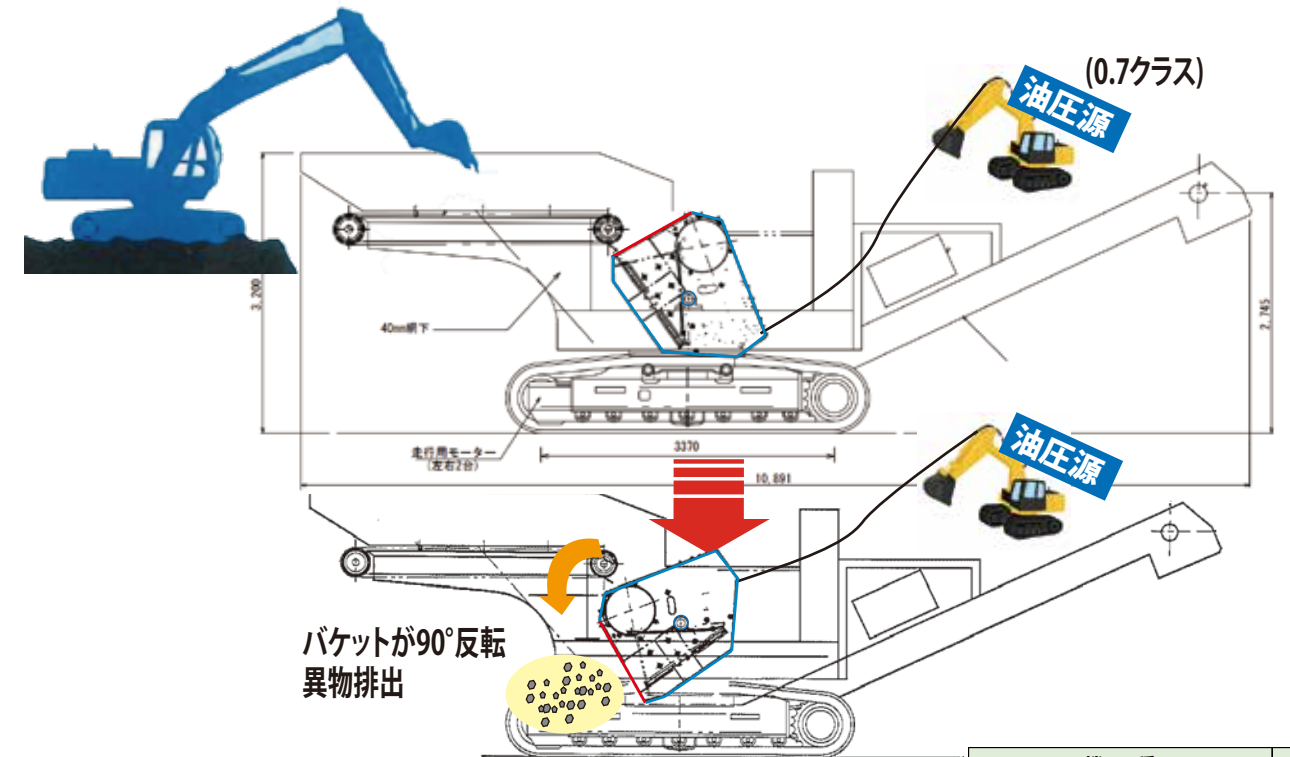

- 油圧ショベルの油圧源を自走式クラッシャーに接続して稼働
- 従来の自走式クラッシャーに比べて価格が約1/2になる
- クラッシャー本体は90°反転するため噛み込んだ異物の排出ができる
- 小割作業も可能なよう排出口サイズを調整可能。
- 0.25~0.7クラスの油圧ショベルの油圧源対応シリーズを実現します

機種	UBR-500
適合機	(クラス) 0.7
油量	(ℓ/min) 450
生産量(トン/8h)	40mmアンダーの場合 550トン 200mm~300mmの場合 1800トン
自重	(トン) 30
走行機	リモコン
開口サイズ	(cm) 120×60
破碎回転数	(rpm) 350
履帯全長×幅	(cm) 400×50

ガラクジラ (栗石製造機)

新製品

0.7

ガラから栗石へ!!

24式マグネット
(オプション)

130cm

80cm

- アスファルトの小割破碎もOK!
- バケットシリンダーで小割・圧砕、油圧配管は不要!
- 24V式マグネット装着可能(オプション)

機種		NGC-70	NGC-120	NGC-200	NGC-300
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7	1.2
破碎粒度	(cm)	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20
先端破碎力	(ton)	14	21	30	50
中央破碎力	(ton)	16	33	52	70
最大開口幅	(cm)	52	90	130	150
質量	(kg)	280	800	1200	2100
マグネット(オプション)	(cm)	Φ35	40×30	50×40	60×50

新型 高速マグガラクシャー 24V/220V

油圧シリンダーで強力破碎

開口幅:81cm
(0.7)

- 増速バルブ(0.7)標準装備で速い開閉スピード!
- マグは結線により24V/220Vの2タイプ
- 高速油圧シリンダー装着で業界No. 1能率!
(オプション)

新開発増圧シリンダーは増速バルブより20%UPのスピード

⇒詳細はP.46増圧シリンダーのページを参照

※流量200ℓ/min時の理論値

	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダー伸び時間(秒)	3.3	3.2	6.4
シリンダー縮み時間(秒)	1.2	3.3	3.3
シリンダー往復時間(秒)	4.5	6.5	9.6

機種		MGC-70	MGC-120	MGC-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7 ~ 0.9
先端破碎力	(ton)	45	69	82
最大開口幅	(cm)	52	77	81
圧力	(MPa)	27.5	34.3	34.3
油量	(l/min)	80	150	200
質量	(kg)	780	1240	2050
マグネット(オプション)	(cm)	30	60	75

新型 高速解体カッター

軽量型大割機
1本シリンダータイプ
新発売!

360°油圧旋回

開口幅:95cm
(0.45)

- 先端で大割、奥の刃で鉄骨・鉄筋類を切断
- 1系統もしくは2系統の往復配管で旋回・切断可
- 軽量型1本シリンダー型も製作します

新開発増圧シリンダーは増速バルブより20%UPのスピード

⇒詳細はP.46増圧シリンダーのページを参照

※流量200ℓ/min時の理論値

	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダー伸び時間(秒)	1.6	1.6	3.2
シリンダー縮み時間(秒)	0.7	1.4	1.4
シリンダー往復時間(秒)	2.3	3.0	4.6

機種		HC-70	HC-120	HC-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7
鉄筋カッター長さ	(cm)	25	38	45
中央破碎力	(ton)	100	152	200
先端破碎力	(ton)	50	74	100
最大開口幅	(cm)	60	95	110
圧力	(MPa)	27.5	34.3	34.3
本体寸法	(cm)	80 × 165	100 × 200	120 × 230
質量	(kg)	800	1560	2200

新製品 大割機

輸入品

カッタータイプ(鉄骨切断)



<カッタータイプ>

機種		UJSD40F	UJSD50F	UJSD80F	UJSD180F	UJSD280F	UJSD380F
適合機	(ton)	3-4	4-5	6-8	12-18	20-30	33+/24+
駆動圧力	(bar)	24	24	27	300	320	320
駆動流量	(ℓ/min)	40-60	60-80	80-150	180-250	230-280	260-350
開口幅	(cm)	22	37	50	68	74	80
切断深さ	(cm)	18	28	40	50	55	65
全長	(cm)	112	131	157	195	220	320/400
刃長	(cm)	16+10	20+15	26+17	32+21	35+26	35+36
中央切断力	(ton)	37	50	62	106	156	250
先端切断力	(ton)	24	32	43	73	100	150
開口速度	(sec)	1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.8
閉口速度	(sec)	3.6	3.8	3.8	4.1	4.3	4.5
質量	(kg)	330	450	880	1540	2800	4300/4800

<大割機タイプ>

機種		UJSD40H	UJSD50H	UJSD80H	UJSD180H	UJSD280H	UJSD380H
適合機	(ton)	3-4	4-5	6-8	12-18	20-30	30-40
駆動圧力	(bar)	24	24	27	300	320	320
駆動流量	(ℓ/min)	40-60	60-80	80-150	180-250	230-280	260-350
開口幅	(cm)	36	50	63	80	110	155
切断深さ	(cm)	24	34	42	54	70	98
全長	(cm)	97	118	172	207	237	278
刃長	(cm)	12	12	16	20	20	24
中央切断力	(ton)	40	53	68	112	161	211
先端切断力	(ton)	24	35	43	72	100	150
開口速度	(sec)	1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.8
閉口速度	(sec)	3.6	3.8	3.8	4.1	4.3	4.5
質量	(kg)	280	380	720	1420	2280	2780

新製品 高速大割機

開発中

増速バルブによる
高速シリンダー
搭載!



ビル解体や
基礎解体など

新開発増圧シリンダーは増速バルブより20%UPのスピード

⇒詳細はP.46増圧シリンダーのページを参照

※流量200ℓ/min時の理論値

	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダー伸び時間(秒)	2.9	3.4	6.8
シリンダー縮み時間(秒)	1.4	2.6	2.6
シリンダー往復時間(秒)	4.3	6.0	9.4

機種		大割機-70	大割機-120	大割機-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7
鉄筋カッター長さ	(cm)	14	14	22
中央破碎力	(ton)	109	112	232
先端破碎力	(ton)	69	72	156
最大開口幅	(cm)	81	91	131
圧力	(MPa)	25	30	35
本体寸法	(cm)	96×208	108×224	156×284
質量	(kg)	870	1080	2320

バケットシュレッダー

特許

業界初、本格的アタッチメント型シュレッダー(5~15cmアンダー破碎)

業界唯一の機種

業界最先端技術

0.7

0.7

切断刃の形状を選択できます!

三角刃

四角刃



(交換式)



(交換式)

刃先が摩耗しても、回転することで新しい刃先が再度、利用できます!

破碎機能と環境対策

切断刃のサイズ 4cm / 5cm / 7.5cm / 10cm / 15cm
2台のラジアルピストン油圧モーターによる、強力破碎
プッシャー機能の相乗効果で破碎能力、作業能率が
より優れている

両刃式固定刃のダブル構造により、一定のサイズに
容易に破碎

プッシャー機能

バケット蓋で廃材、廃プラをそのままつかんで、バケッ
ト内に押し込み、破碎作業を効果的にを行います

フォーク&バケット機能

2本の強力油圧シリンダーを装着したバケット蓋は、
先端にソースを装着し油圧式フォークとして対象物を
かき集め、すくい込み、積込み等多機能作業

安全機能

破碎時、バケット蓋が破碎物の飛散防止、安全作業です



両刃式

NSB-200 (0.7)
5cmアンダー破碎

NSB-200
5 cm破碎

両刃式

ダブル
固定刃型

NSB-120
5 cm破碎

片刃式

農業用ビニール

両刃式



フレコンバック/シート

両刃式

多量にすくい込み!

強力押し込み!

押し込みながら破碎!



両刃式の固定刃はダブル構造により破碎性能を向上

両刃構造により耐久性大、正転・逆転 破碎OK!

- 畳、ビニール、廃木材、廃プラ、乗用車タイヤ等の
破碎可能
- 鉄、石、コンクリートガラは故障の原因となり、保証
の対象外となります
- 大量に水を含んだ投入物は故障の原因になります

- 2系統の往復配管とドレーン配管で作動
- 1系統往復配管型も製造可能

- バケット下部に装着可能な各種スクリーンあり
- 木、チップ専用のバケットチップパー型も発売中
(CSB型)

※発注時、片刃/両刃式及び4/5/7.5/10/15cmアンダー破碎を指定してください

廃プラ

両刃式

タタミ

大好評!

片刃式

NSB-200 (0.7)
畳5 cm破碎

乗用車タイヤ

両刃式

木・チップ破碎専用型(CSB型)

機 種	NSB-120 /CSB-120	NSB-200 /CSB-200	NSB-300 /CSB-300
適合機 (クラス)	0.45	0.7	1.2
ローター径 (cm)	40/45	40/60	50/75
ローター長 (cm)	95/75	130/95	140/110
ローター回転数 (rpm)	30-120/600	30-120/600	30-120/900
最大開口幅 (cm)	105	145	170
全 高 (cm)	150	190	230
質 量 (kg)	1900/2000	2050/2300	3000/3500

業界初


2軸破碎機の
決定版！！

超大型
モータ
2台で
強力に
破碎！

正転／逆転
で作業効率
アップ！！

ギヤ連結駆動方式
は画期的構造だ！！

- 大型モータ2台による強力な破碎力！！
- 産廃処理に最適な「ロータリー式回転刃」
- 破碎時の詰まりも、正転／逆転で即時に解除
- 40ミリアンダーまで破碎します
- 処理能力は20～60ton
- 往復配管とドレーン配管が必要です
- 設置型としても活用できます（別途ご相談）
- 大型ホッパーが取り付け可能です（オプション）

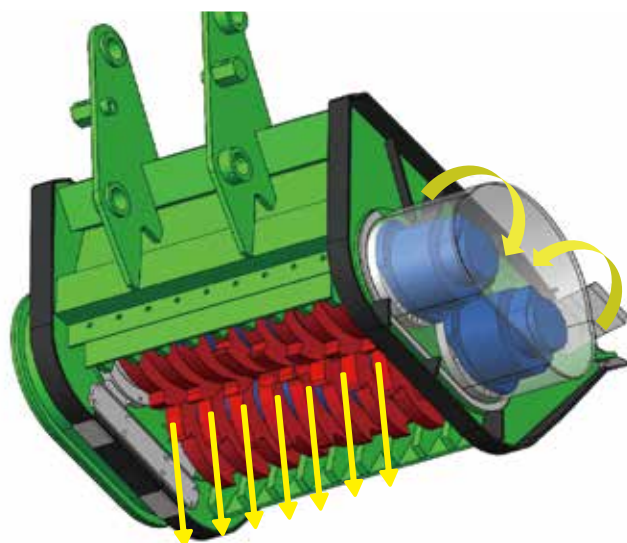

★大型油圧モータをギヤで連結！
油圧モータ「2台」が駆動力を倍増！
噛み込み時のパワー減衰を、一方の
ロータがカバーし円滑な破碎が可能！

機種	BTC-120	BTC-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7
バケット幅 (cm)	68	97
バケット高さ (cm)	60	84
バケット奥行 (cm)	95	135
油量 (ℓ/min)	200	200～300
油圧 (MPa)	28	32
質量 (kg)	1700	2500

NETIS申請中

世界初のアタッチメント型！

発生現場でチップ化！！
画期的だ！！

木 竹 畳

コンベア付ホッパー型

ワンタッチ着脱型
①コンベア付きホッパー
②大型ホッパー
(2種類より選択)

スクリーン装着



新エネルギー・産業技術
総合開発機構の研究委託
により、開発商品化

【A型 刃物】 カンナ刃

- 竹、間伐材等を発生現場で大量・安価にチップ状に破碎バイオマス燃料、家畜飼料、家畜敷材、土壌改良剤、竹炭、など多目的用途の原料に！！
- 畳、廃プラ、塩ビ管 破碎もOK (金属、タイヤ、石は不可)
- 操作は送り装置と破碎装置をショベルカーの運転室で制御
- 1系統の往復配管とドレーン配管で稼働します (24Vの配線が必要)




A型刃を装着したのが
バケットチッパー A型

【B型 刃物】 超鋼破碎刃

- 破碎刃は建築廃木材に付着した小さい金具類付きでも粉碎します
小石付き竹の根株も粉碎可能です
- ホッパーはワンタッチで装着 (移動、運搬に最適！)
- コンベア付きホッパーは、水平状態でコンベアが廃材を破碎ロータ内に送り込みます

金属付き廃木材、小石混じり根株などの破碎OK!

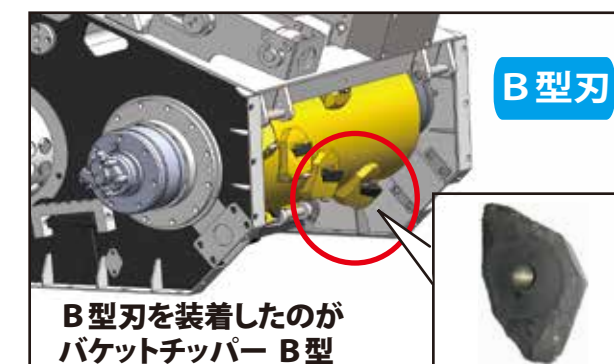

B型刃を装着したのが
バケットチッパー B型



生産量は1日あたり約100m³、約20t!

機種	BC-70 A/B	BC-120 A/B	BC-200 A/B	BC-300 A/B
適合機 (クラス)	0.2～0.25	0.4～0.45	0.7～0.9	1.2
ローター径 (cm)	60	66	66	66
最大破碎径 (cm)	20	25	25	25
投入口幅 (cm)	40 × 33	80 × 40	90 × 40	110 × 40
油量 (ℓ/min)	120	200	360	450
油圧 (MPa)	27.4	27.4	27.4	27.4
ローター回転数 (rpm)	750	750	750	750
質量 (kg)	800	1250	2350	3500

破砕丸 A 型 (破砕刃 固定式)



正転・逆転OK!
大型の油圧モータ
が左右に2台搭載


固定刃は上下で
ボルト止め方式!
交換が簡単です



- 金属混じり混廃 ●廃プラ
- 竹根 ●石膏ボード ●廃木
- 根株 ●フレコンバック ●建築廃材
- アルミ材 ●ガラス ●タイヤ ●瓦
- タイル ●家具 ●ビニール 等 OK!!

※金属混じりは釘や針金等の軽微なものに限ります

新製品 破砕丸 B 型 / C 型 (破砕刃 固定式/交換式)

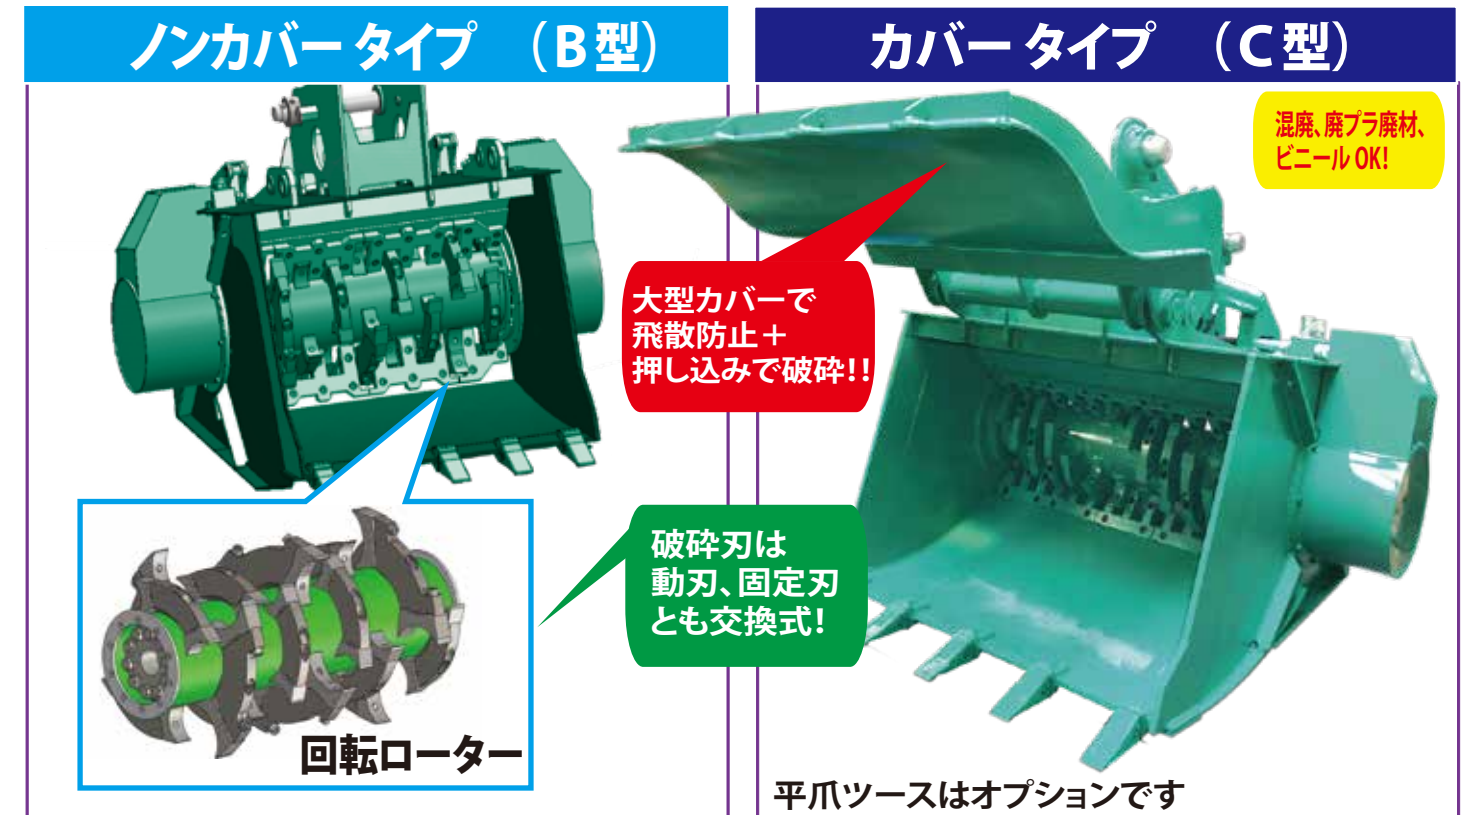

- 生産性、作業性、メンテナンス性に優れている
- 破砕刃は高耐久、高耐摩耗鋼、耐久性に優れている
- 破砕刃は溶接肉盛りにより補修できる(A型)
- 油圧モーターと回転ローターは直結構造
正転、逆転が即時にできて作業効率向上!
- 1系統往復配管とドレン配管が必要

- 【オプション】
- 大きい建築廃木材を入れる場合、
大型ホッパーを装備できます
(自重200kgUP)
 - スクリーン網サイズは各種選択できる

ノンカバータイプ (A型)				ノンカバータイプ(B型) カバータイプ(C型)			
機種	UF-120/A	UF-200/A	UF-300/A	機種	UF-120 B/C	UF-200 B/C	UF-300 B/C
適合機 (クラス)	0.45	0.7	1.2	適合機 (クラス)	0.45	0.7	1.2
バケット容量 (m³)	0.25	0.4	0.85	バケット容量 (m³)	0.38	0.55	0.85
油圧 (MPa)	28	28	32	油圧 (MPa)	28	28	32
油量 (ℓ/min)	180	300	350	油量 (ℓ/min)	180	300	350
開口幅 × 開口高 (cm)	60×70	100×70	150×70	開口幅 × 開口高 (cm)	105×90	129×92	153×94
破砕サイズ (cm)	~ 15	~ 15	~ 15	破砕サイズ (cm)	~ 15	~ 15	~ 15
本体寸法 (cm)	110×95×100	144×113×125	160×120×165	本体寸法 (cm)	168×161×150	190×161×155	212×161×160
質量 (kg)	1470	2280	2900	質量 (kg)	1570/1780	1760/2020	2800/3000


カミカミバケット

北海道大幅普及型

バケット低部は、フラット型仕様を採用!

北海道発全国普及へ...

- すくう、つかむ、掘削、引っ張る、多機能!
- シリンダー内蔵型、耐久性UP!
- クランプ部分にカバープレート装着でクラムシェルバケットもOK!!
- 360°旋回型はウォームギア駆動により、外力に対して頑強!

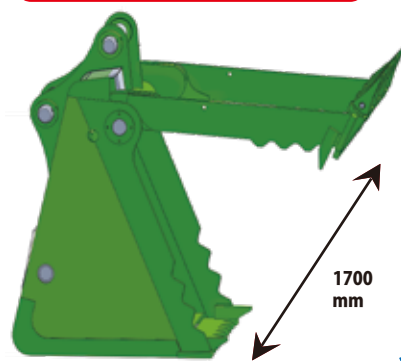

0.7

油圧シリンダー
完全内蔵型 (写真はカバー外し)

機種	GB-30 K/M	GB-50 K/M	GB-70 K/M	GB-120 K/M	GB-200 K/M
適合機 (クラス)	0.1	0.15	0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.1	0.15	0.25	0.45	0.7
最大開口幅 (cm)	60	75	90	129	170
旋回角度 (°)	- / 360	- / 360	- / 360	- / 360	- / 360
油圧 (MPa)	24	24	24	24	24
質量 (kg)	200 / 240	280 / 340	355 / 420	880 / 1010	1070 / 1200


※ Kは固定式、Mはモータ旋回式

ミラクルハンド

A/B型

B型は新製品

A型

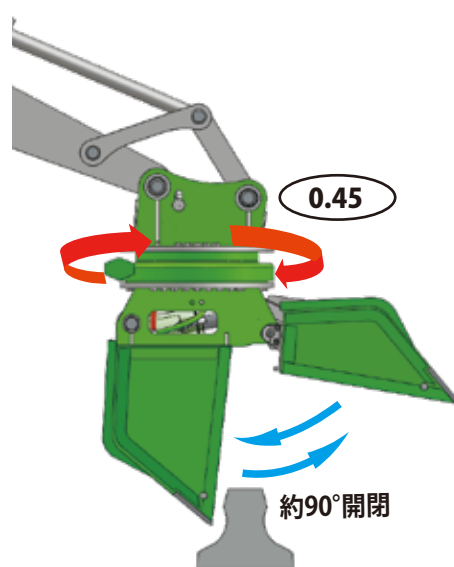

0.45

約90°開閉

- 掘削、積込、クランプ、生コン搬入、バケット先端にワンタッチパイプ装着で間知ブロック作業可能
- 往復配管1系統⇒電磁バルブにより旋回、開閉はスイッチで単独作業可。往復2系統配管の場合、単純に同時操作が可能です
- ウォームギア方式を採用。ピニオン方式と比べて頑強掘削時に曲りにくい
- 旋回部分360°の部分に回り止め穴、ピン止め構造は不要

機種	MH-50A	MH-70A	MH-120A	MH-200A	MH-120B
適合機 (クラス)	0.13~0.15	0.25	0.45	0.7	0.45
バケット容量 (m³)	0.14	0.2	0.4	0.6	0.4
最大開口幅 (cm)	75	98	118	131	118
旋回角度 (°)	360	360	360	360	360
質量 (kg)	350	500	890	1400	850~900
開閉角度 (°)	約90	約90	約90	約90	約115

B型



0.45

約110°開閉


本バケットは、ユーザー視点で製作されキングバケット、ソルブバケット、ワークハンド等の名称で呼ばれていた。約30年前中国地方を中心に数千台以上販売された人気商品で弊社がこれを新発売!

- 往復1系統配管、往復2系統配管モデルがある
- 旋回輪は高速ウォームギアで掘削時、バケットは曲がらない! 回転速度は6回転/分 (A型は2回転/分)
- サイドプレートをはずすことで掴み作業ができる



生コン投入口

サイドプレート
閉じ時

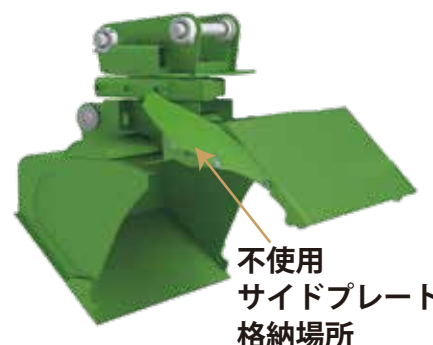

不使用
サイドプレート
格納場所

予備配管がない場合
・ショベルの旋回
・バケットのシリンダー
からの油圧源で
A型の旋回・開閉の
同時操作が可能
(ウエダ配管)

生コンバケット

油圧シリンダー

生コン投入開閉板

0.7

24V油圧
パワーパック
(オプション)

24V振動モーター
(オプション)




●骨材すくい込み

- 標準型は共用配管の使用で油圧開閉扉により生コンの投入ができる。(リリーフバルブはオプション)
- 油圧パワーパックをバケットに内蔵 (オプション) 配管が不要で24V配線工事のみでOK!
- 24V振動モーター(オプション)装着で生コンの投入は円滑

機種	KCB-70	KCB-120	KCB-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.3	0.6	0.85
ゲート開口寸法 (cm)	36×18	46×28	46×28
投入口開閉方式	上開きスライド方式	上開きスライド方式	上開きスライド方式
開閉駆動	油圧シリンダ	油圧シリンダ	油圧シリンダ
油圧パワーパック	24V電源で動作 (往復配管がないケース)		
油圧 (MPa)	20.5 以下	20.5 以下	20.5 以下
本体寸法 (cm)	110×98×86	138×123×108	145×143×108
質量 (kg)	330	550	700

ニューベンリースバケット

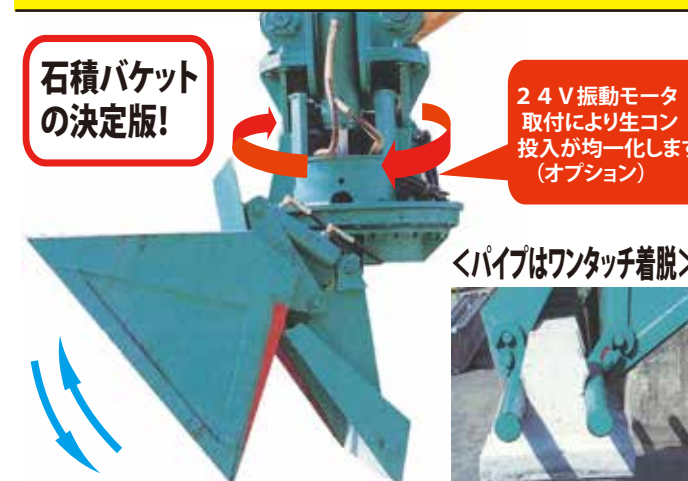

石積バケット
の決定版!

24V振動モーター
取付により生コン
投入が均一化します
(オプション)

＜パイプはワンタッチ着脱＞

生コン・栗石・土砂投入作業

ブロック運搬

- チルト操作により、斜面上の間知ブロック作業が可能
- 間知ブロックと生コン投入作業が効率的にできます
- 1系統の往復配管とドレーン配管1本で接続OK 運転室右側レバー上のボタン操作で旋回、チルト、開閉の単独作業ができます (掘削作業は不可。バケット変形の原因になります 土砂のすくい込みはOK)

機種	NBF-70	NBF-120	NBF-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.2	0.36	0.55
チルト角度 (°)	左右 23	左右 23	左右 23
旋回角度 (°)	360	360	360
本体寸法 (cm)	121×123×220	157×146×250	157×170×250
質量 (kg)	430	1010	1150

ミキシングバケット



0.7

機種	MBX-120	MBX-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.4	0.65
1分当り回転 (rpm)	50~150	50~150
質量 (kg)	700	1150

- 座部にプレート開閉を油圧式で装着可 (オプション)

ツイスター

独製品



改良土の攪拌

土砂・残土 選別

機種	TWS-120	TWS-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7~0.9
バケット容量 (m³)	0.6	0.9
油量 (Q/min)	60	100
本体寸法 (cm)	123×122×120	163×122×120
質量 (kg)	1000	1500

ワニラー／フォークワニラーV 中小企業新製品新技術賞受賞商品 特許

縦切り／丸太切り型

切断能力は業界 NO.1

業界最高の切れ味!

82cm (0.45)

大きな開口幅

威力を根株に

ストッパー 刃に喰い込んだ廃木材は、シリンダを縮めると強制的に離脱します

切断後の状態

- バケットシリンダ切断のため、開口幅は大きく他社性能を圧倒している
- 大きい開口幅で根株、枕木も楽々破碎できる

機種	WV-50	WV-70	WV-120	WV-200
適合機 (クラス)	0.15	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃	鋸刃
最大開口幅 (cm)	30	41	82	100
切断径 (cm)	22	30	40	60
本体寸法 (cm)	115×30×60	150×39×80	217×48×125	250×62×140
質量 (kg)	280	410	820	1320

フォーク付きはオプション

ワルラーV／フォークワルラーV 動画はこちら → 特許出願中

小割によってチップ化の生産効率が倍増!!

運搬 小割 切断 積込

小割 前 小割 後

栗の木(300Φ)

切断刃は、八つ裂き型

八つ裂き

機種	WRY-70/FWRY-70	WRY-120/FWRY-120	WRY-200/FWRY-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃
最大開口幅 (cm)	41	82	100
切断径 (cm)	30	40	60
フォーク開口幅 (cm)	90	120	150
本体寸法 (cm)	150×39×80	217×48×125	250×62×140
質量 (kg)	350/600	800/1100	1100/1800

新製品 エコワニラー 1台で 切断 と フォーク作業! 特許

360°フリー旋回型は1系統の往復配管でOK!

つかむ 切る

フォーク作業 切断作業

掴みもOK!

立木を切断

- 「つかむ」、「切る」の作業が、この1台でOK!
- 1系統 往復配管の場合、「旋回」、「切断」は電磁弁によりスイッチ操作でOK!

機種	WN-70 F/M	WN-120 F/M	WN-200 F/M
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃
最大開口幅 (cm)	50	100	120
切断径 (cm)	20	30	50
フォーク開口幅 (cm)	90	120	150
全長 × 全高 (cm)	215×130	250×150	260×190
質量 (kg)	700	1200	1800

F = 360° 旋回型 M = モーター旋回型

ログフォーク 輸入品

旋回 + グラップル 木材グラップル

● 先端のデリケートなフォークにより、選別作業が優れている

(最大開口)

(閉じた状態)

機種	YLF-70	YLF-120	YLF-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
開口幅 (cm)	163	170	262
グリップ力 (T)	1.2	1.8	2.4
グリップ (MPa)	25	25	25
回転圧力 (MPa)	14	14	14
質量 (kg)	450	900	1350

新製品 ウッドグリップカッター

特許出願中



- 強力な切断力!
- 簡単に交換できるボルト固定式の「ノコギリ刃」
- 木材を切断するなら「ノコギリ刃」で、「ノコギリ刃」を収納すれば「つかみ専用」に!!
- 旋回式は2系統の油圧配管で稼働! 固定式は1系統の油圧配管で稼働!

固定式と旋回式の2種類

固定式



1系統油圧配管

旋回式



2系統油圧配管

全旋回
360°


ノコギリ刃は収納可能



ノコギリ刃 切断


ノコギリ刃 収納

チルト機能で効率アップ

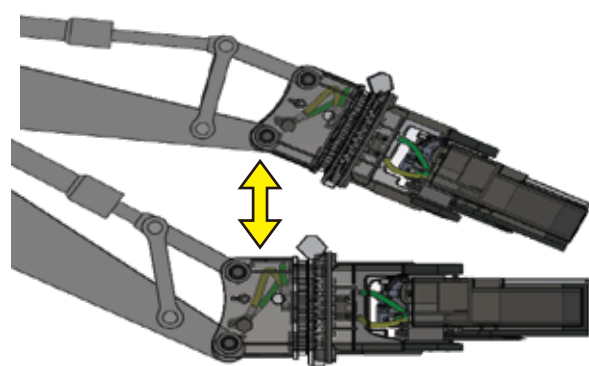


機種	WGC-50/R	WGC-70/R	WGC-120/R	WGC-200/R
適合機 (クラス)	0.15	0.25	0.45	0.7
開口幅 (cm)	50	70	110	150
油量 (ℓ/min)	50	70	150	200
油圧 (MPa)	20	28	28	28
質量 (kg)	320	450	1300	1800
旋回角度 (°)	-/360	-/360	-/360	-/360

新製品 ウッドクラッカー

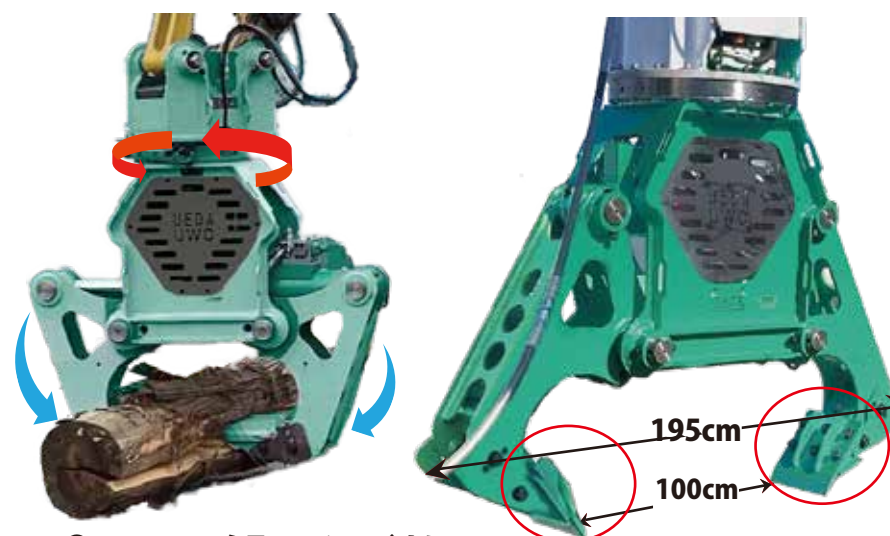

- 0.45~0.7クラスのショベルに取り付け可能
- 強力な油圧シリンダー搭載
- アームの開閉と同時に旋回を行える
- 旋回時でもアーム角度は維持可能


直刃フラットブレード

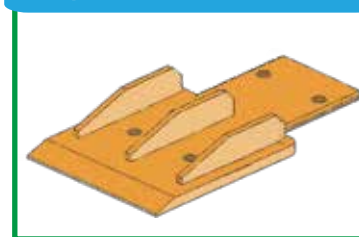

ツメ交換できます! オプション2種類 (Vブレード、2×3先端曲げブレード)

機種	UWC-120	UWC-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7
開口幅 (cm)	100	1300
切断力 (ton)	40	60
油量 (ℓ/min)	120	120~300
油圧 (MPa)	30	30
本体寸法 (cm)	179×44×203	-
質量 (kg)	990	1300

グラップルワニラー

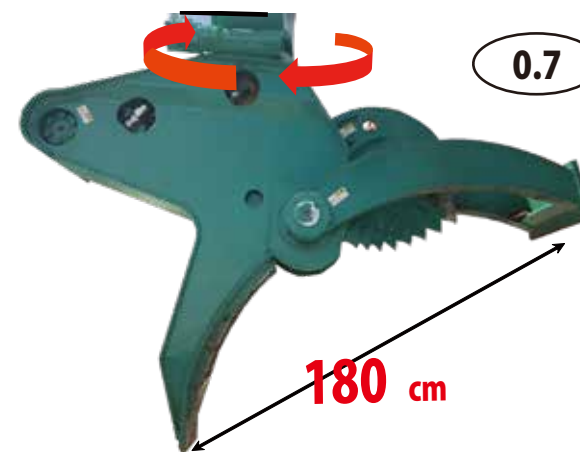


機種	GWA-70	GWA-120	GWA-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	鋸刃	鋸刃	鋸刃
グラップル 開口幅 (cm)	130	188	230
切断刃 開口幅 (cm)	106	152	180
本体寸法 (cm)	112×162×44	160×232×63	192×280×76
旋回角度 (°)	360	360	360
油圧 (MPa)	28	28	28
質量 (kg)	800	1250	1800

ウッドカッター

オーストリア製

輸入品

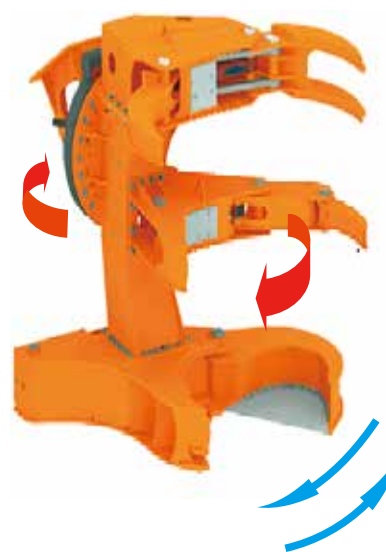

機種	WC-70	WC-120	WC-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
開口幅 (cm)	93	143	160
油量 (ℓ/min)	50~100	70~150	80~160
油圧 (MPa)	28	28	28
質量 (kg)	580~970	1150~1620	1760~2350


- 太いシリンダによる強力な切断力
- 作業性に優れる丈夫なハサミ
- 簡単に交換できるボルト固定式のハサミ
- ハサミだけを交換できるので経済的
- チルト、旋回、つかみ、切断作業が効率的にできます

ヘッジトリマー



輸入品

UHC-180

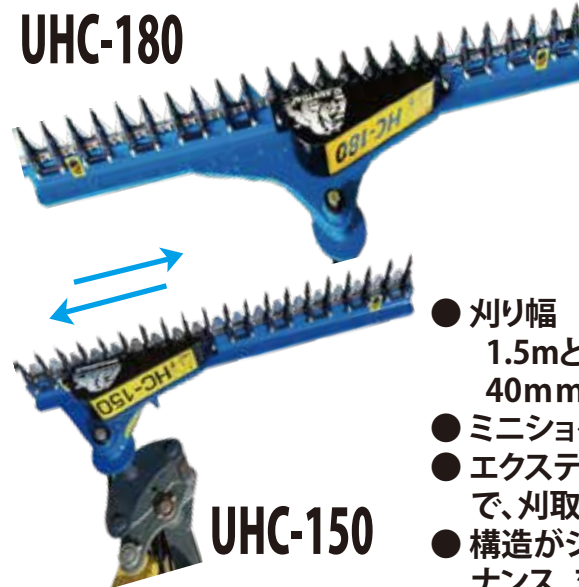

- 刈り幅
1.5mと1.8mの2種類
40mmの枝刈りが可能
- ミニショベル専用タイプ
- エクステンション(オプション)で、刈取り幅を延長可能
- 構造がシンプル、メンテナンス、刃物交換が容易



機 種	UHC-150	UHC-180
適合機 (ton)	1.5~3.5	3.5~7.5
刃込長さ (cm)	150	180
切断径 (cm)	4	4
油 量 (ℓ/min)	20~60	50~80
刃物個数 (個)	19	22
質 量 (kg)	60	70

ボックスチョッパー

輸入品



- 回転スピード 3000rpm
- UFH-100の刃物構造は上下二層式により、草刈り効率が低い
- 刃物の交換が可能
- 刃物は高張力鋼を使用
- ブレーカ配管で稼働

機 種	UFH-80	UFH-100
適合機 (ton)	1.5~3.5	3.5~7.5
刃込長さ (cm)	80	100
切断径 (cm)	5	7
油 量 (ℓ/min)	30~60	35~90
刃物個数 (個)	2	4
質 量 (kg)	140	160

ソーヘッド

輸入品



- ノコギリ刃は角度があるため刃の目詰まりがない
- 木、竹、雑木林、枝の切断草刈りまで全作業が可能
- 刃物の交換が可能
- 刃物は高張力鋼を使用
- ブレーカ配管で稼働

機 種	UHS-55	UHS-75
適合機 (ton)	1.5~3.5	3.5~7.5
ソー直径 (cm)	55	75
切断径 (cm)	15	25
油 量 (ℓ/min)	25~50	35~90
刃物個数 (個)	1	1
質 量 (kg)	70	80

新製品 ミニファイラーチョッパー(ミニショベル用草刈機)



輸入品



交換刃
ハンマーナイフ



- 草の根元から刈り取るタイプなので本体への負担が少ない
- 構造はシンプルで頑丈なモーター直結型
- 刃物は2種類(A型、B型)の選択可能
- 石が飛散しにくい、飛散防止カバー装着
- UT5-105 ブラケット取付位置の調整可能
- ブレーカ配管 + ドレーン配管(推奨)


機 種	UT3-70	UT3-90	UT5-105
適合機 (ton)	1.5~5	2~5	4~6
刈り幅 (cm)	70	90	105
刃物数 (個)	10	14	16
油 量 (ℓ/min)	20~40	30~40	40~60
油 圧 (MPa)	14	14	14
本体寸法 (cm)	95×55×45	115×55×45	130×60×45
質 量 (kg)	130	150	220

新型 ニューブラッシュチョッパー

特許出願中



- 雑草・竹・雑木を楽々刈り取ります
- (1) 道路分離帯の生垣の草木
- (2) 河川敷・道路の路肩や法面の草木
- (3) ゴルフ場・スキー場の雑草・雑木
- ロータの破碎刃が高速で回転します
- ハンマーナイフを装着し、交換は容易です

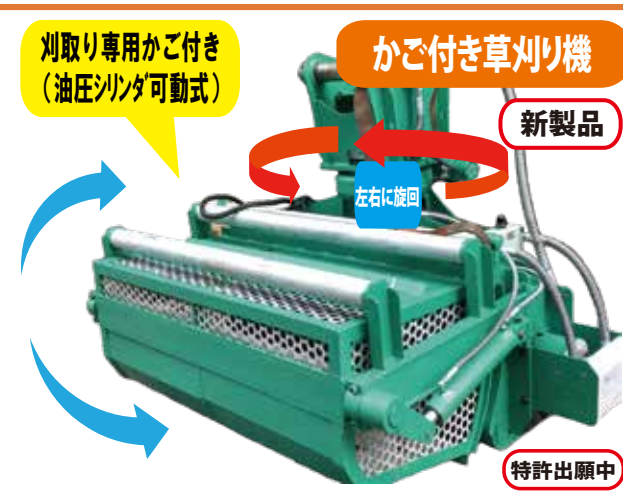

機 種	BCB-50	BCB-70	BCB-120 / BCB-200
適合機 (クラス)	0.2	0.25	0.45
刃物数 (ハードックス / 市販刃物) (個)	24/44	40/76	80/160
刈り幅 (cm)	70	100	200
刈り高 (cm)	3	2.5~4	3
油 量 (ℓ/min)	50	100	120
油 圧 (MPa)	20.5	20.5	24.5
回転数 (rpm)	1450	1450	2400
本体寸法 (cm)	110×80×75	110×80×100	270×89×147
質 量 (kg)	275	565	1600

新製品 スーパーブラッシュチョッパー

特許出願中



メガソーラーの森林伐採！

超高速回転

★立木を「先端、中途」両方から『一気に破碎』できます！！

刃物は2種類（標準はA型）

A型刃（標準）

立木・草刈・倒木専用
（小石混入不可）



立木・草刈・倒木・竹林
専用（石など混入不可）



切断径は約 15 ～ 30cm

B型刃（オプション）

立木・根株兼用
（小石混入可）



小石混じりの根株破碎
（石や土など混入が可能）



根株は地表面上 約 8 cm

交替可能



メガソーラーの森林伐採
放牧場造成
倒木処理
枝伐採
放竹林伐採
森林管理
根株処理




機種	SBC-70	SBC-120	SBC-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
破碎ロータ幅 (cm)	60	95	130
ロータ回転数 (rpm)	1400	2400	2800
刃物数 (片刃) (個)	11	16	24
立木切断径 (cm)	15	20	30
切り込み深さ (cm)	2.5	2.5	2.5
草刈り深さ (cm)	2	2	2
地面下切削深さ (cm)	8	8	8
油量 (ℓ/min)	90	200	200～250
油圧 (MPa)	24.5	28	28
質量 (kg)	560	955	1425

※使用する際には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の取得。
さらに車両系木材伐木機械(伐木等機械の運転の業務)特別教育修了を推奨致します。

新登場 コレクター型スーパーブラッシュチョッパー

SBCカゴが付いて廃木、刈草の収集が不要に

★収納カゴで草、枝を 50% ～ 80% 収納

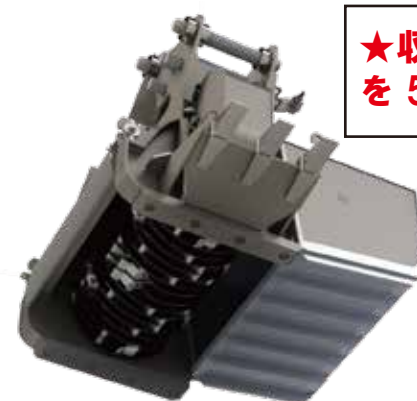

- 草・竹・雑木を楽々刈り取り
- カゴ付きのため飛び散らず回収作業を省力化



草刈



刈り草



倒木破碎



破碎物

オプション爪




機種	SBC-70K	SBC-120K	SBC-200K
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
破碎ロータ幅 (cm)	60	95	130
ロータ回転数 (rpm)	1400	2400	2800
刃物数 (片刃) (個)	11	16	24
立木切断径 (cm)	15	20	30
切り込み深さ (cm)	2.5	2.5	2.5
草刈り深さ (cm)	2	2	2
地面下切削深さ (cm)	8	8	8
油量 (ℓ/min)	90	200	200～250
油圧 (MPa)	24.5	28	28
質量 (kg)	700	1285	1700

開発中 オイルワンタッチ

特許申請中

切断・溶接工事なしであらゆるアタッチメントを接続可能
従来のアタッチメントもアタッチメント側ブラケットの取付のみでOK

- ▶数十秒で交換
- ▶手元作業員不要
- ▶カプラのロックと同時に油圧がつながります

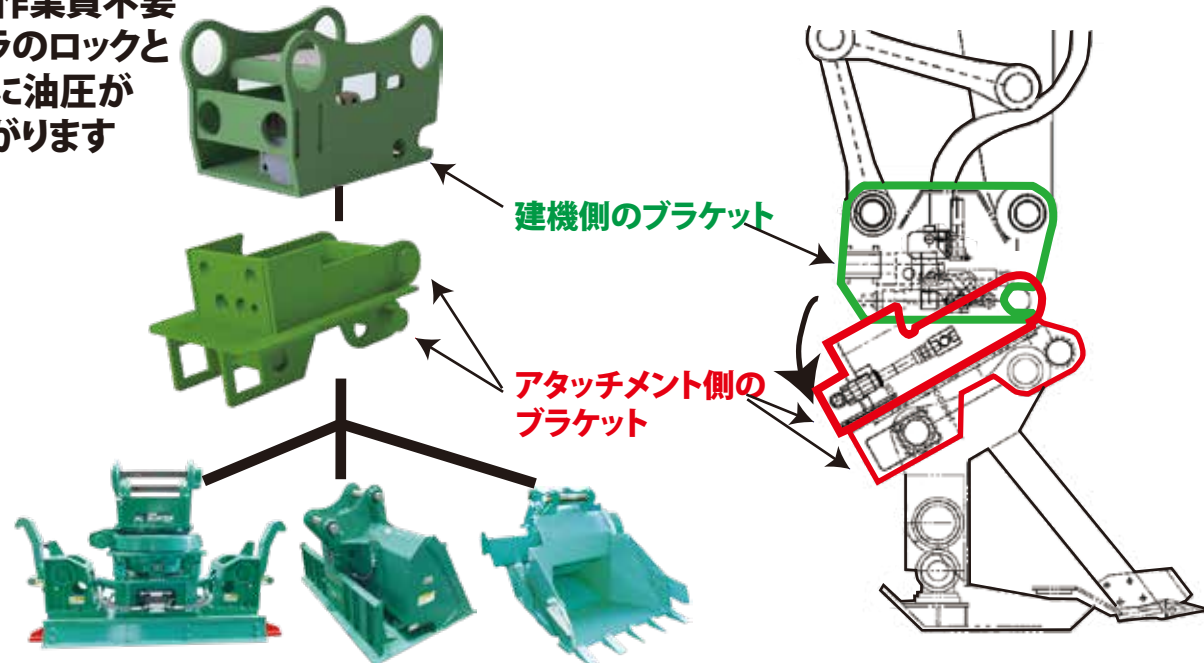

ベンリースロック

アタッチメントを安全でワンタッチ脱着



- あると便利なフック付き
- セーフティピンで安全に

- 煩わしいピン抜きがいらす、静かで安全
- 手動の取付作業が不要でスピーディー
- ショベルカーの油圧配管工事は必要です
- オペ席でアタッチメントの着脱OK
- 油圧式は機械式に比べて着脱が3～5倍速い!



機 種	BL-30	BL-50	BL-70	BL-120	BL-200	BL-300
適合機 (クラス)	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7	1.2
ピン間適合範囲 (cm)	17～24	24～30	29～36	35～42	40～51	50～58
アーム先端幅 (cm)	11～16	15～23	22～28	25～32	30～39	35～42
ピン径 (cm)	Φ3～4	Φ4～5	Φ5～6	Φ6～7	Φ8～9	Φ9～10

新登場 Uロック

油圧もネジも不要 安全でワンタッチ脱着

特許出願中




●ミニショベルから0.7までシリーズ化

機 種	UL-200
適合機 (クラス)	0.7
ピン間適合範囲 (cm)	35～66
アーム先端幅 (cm)	30～34
ピン径 (cm)	Φ8
重 量 (kg)	340

新登場 ナイスロック

アタッチメントの3次元施工の決定版!

特許出願中

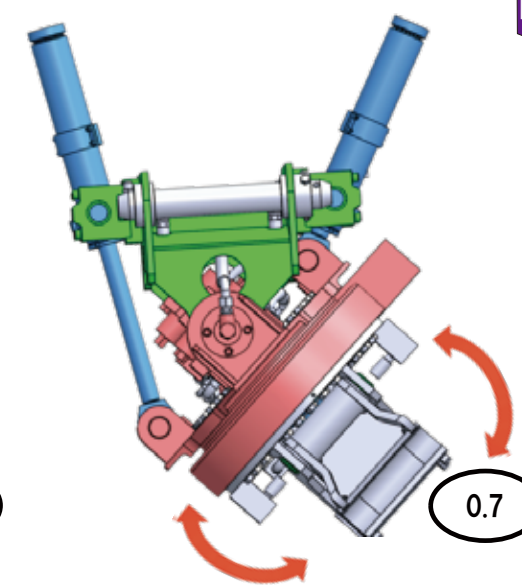

ネジ式ロック

旋回

チルト

機 種	NL-50	NL-70	NL-120	NL-200
適合機 (クラス)	0.15	0.25	0.45	0.7
ピン間適合範囲 (cm)	21～29	25～41	30～48	35～55
旋回角度 (kg)	360°	360°	360°	360°
チルト角度 (cm)	45°	45°	45°	45°
重量 (kg)	150	320	600	980

- ウエダが開発した画期的構造のチルトローテータ!!
- 国内の全建機メーカーの標準バケットに装着可能
- 油圧ブレーカ以外で使用(油圧ブレーカ仕様はオプション)
- アタッチメント取付部は機械式(ネジ式)で汎用性あり

ニューゴミカッターV

機械式

0.7

開口幅と刃の総延長は
業界NO.1

シングルカッター!
刃はすべて交換式!!

- 最大開口幅は約80cm(0.7)、作業能率抜群
- バケットシリンダストロークエンドで開閉、故障が少ない
- 刃は四隅使用型のため経済的!
- 他社に比べワンクラス上の刃長、耐久性、作業能力が抜群
- 特長【先端刃も交換式】です! (特注:ロング刃長)

80 cm

75 cm

27 cm

「先端刃」
交換式!!

農業用ビニール

フレコンバック切断

廃木切断

機種	WGK-50	WGK-70	WGK-120	WGK-200
適合機 (クラス)	0.18~0.2	0.25	0.45	0.7
カッター刃長 (cm)	37	49	62	70
最大開口幅 (cm)	約35	約46	約65	約80
質量 (kg)	200	380	700	980

ゴミカッターフォースV

機械式

特許出願中

0.45

56 cm

40 cm

14.5 cm

好評のゴミカッターが
2枚刃で新登場!!

- ダブルカッターで、上記ゴミカッターの2倍能率!
- 先端刃 天地交換可能
- 先端刃を含む全ての刃が交換式! (計20枚)
- 作業能率はゴミカッターの2倍!!

機種	GCF-70	GCF-120	GCF-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃長 (cm)	35	44	52
最大開口幅 (cm)	40	56	80
切断幅 (cm)	10	13	17
質量 (kg)	500	720	1300

カッタープリンス

0.7

80 cm

大きい開口

0.7クラス 開口幅は80cm!!
他社機は60cm

混廃減容に最適

- 油圧シリンダーの力で切断!
- 前刃(天地交換)を含む全ての刃が交換式!
- 最大開口幅は他社機と比べて、1.3倍!
- 24Vマグネット取付けOK (オプション)

0.7クラス 24Vマグ
50×40cm (オプション)

機種	CP-70	CP-120	CP-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃長 (cm)	45	59	67
最大開口幅 (cm)	47	74	85
質量 (kg)	610	910	1600

新型 業界初 高速カッターフォース

ダブルカッターはシングルカッターの2~3倍能率!!

増速バルブ標準装備

刃すべて交換式!!

混廃作業で1日平均15cmアンダー
を平均80m²切断処理!

機種	CF-120	CF-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7~0.9
カッター刃長 (cm)	59	67
総刃長 (cm)	200	328
最大開口幅 (cm)	63	70
油圧 (MPa)	32	32
本体寸法 (cm)	216×77×62	248×88×83
質量 (kg)	1400	1930

新開発増圧シリンダは増速バルブより20%UPのスピード

	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダ伸び時間(秒)	2.1	2.5	5.0
シリンダ縮み時間(秒)	1.0	3.2	3.2
シリンダ往復時間(秒)	3.1	5.7	8.2

⇒詳細はP.46増圧シリンダのページを参照

- 漁網、塩ビ管、ブルーシート、パレット、乗用車タイヤ、廃プラ、ビニール、畳、家具類、フレコンバック、絨緞、衣類等の切断OK
- ピアノ線、焼入れ鋼、大型タイヤ、H鋼、金属類、ワイヤロープ、石などは刃が損傷し、切断不可
- 刃の取付ボルトは毎日点検で増締めチェックをしないと刃が脱落します
- 刃物がスウェーデン鋼、増速バルブ付き (標準)
安価タイプもあり...刃物が特殊鋼、増速バルブなし



パワフルカッターV / フォークパワフルカッターV



混廃、漁網、ドラム缶等の切断がOK!


- 切断幅の総延長が他社メーカーの約1.5倍以上!
- 最大開口幅は他社機の1.3倍、作業効率1.5倍以上!
- フォーク作業は油圧シリンダの作動方式と、可動刃によるリンク作動方式の2タイプ
- フォーク型の新製品はダブル機能で、能率倍増だ!
- 作業用途に合わせて片刃式か両刃式を選定できる

フォークパワフルカッター

1台で切断とフォーク作業OK!

機種	PFC-70 / FPFC-70	PFC-120 / FPFC-120	PFC-200 / FPFC-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃構造	両刃	両刃	両刃
カッター刃長 (cm)	100	135	160
切断幅 (cm)	20	23	27
最大開口幅 (cm)	45	65	80
フォーク開口幅 (cm)	- / 90	- / 120	- / 150
質量 (kg)	300/380	750/900	1000/1300

24Vマグネット 500mm×400mm オプション取付け可

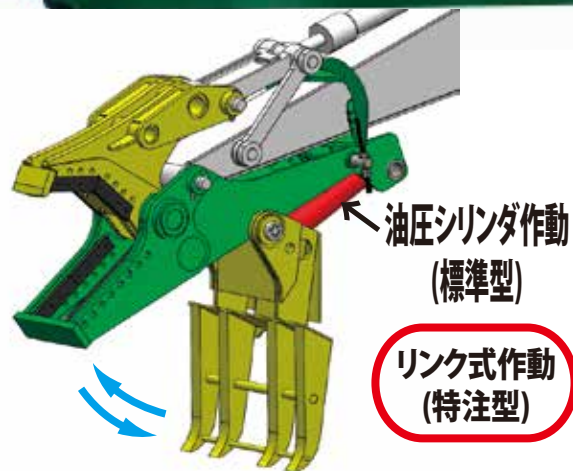

ニューキルラー

可動刃は板バネから皿バネ構造になり、押付けが均等で【新品同様】の切れ味!!

- フォーク部分で素早く掴んで処理
- 切断と掴みが1台でできます
- カッターの構造はラブレードカッターと同じ新型皿バネ構造 24Vマグネットの取付けが可能です (オプション)

トリプル機能

切断 つかみ

旋回

切断

機種	KL-70	KL-120	KL-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
カッター刃長 (cm)	50	70	95
最大開口幅 (cm)	70	95	125
旋回 (°)	360	360	360
質量 (kg)	800	1300	2000


マグネット (オプション) →
※24Vマグネットの取付けが可能です



【新型】高速ラブレードカッター/高速ニュースバットカッター

360°フリー旋回型

(写真はズバットカッター)

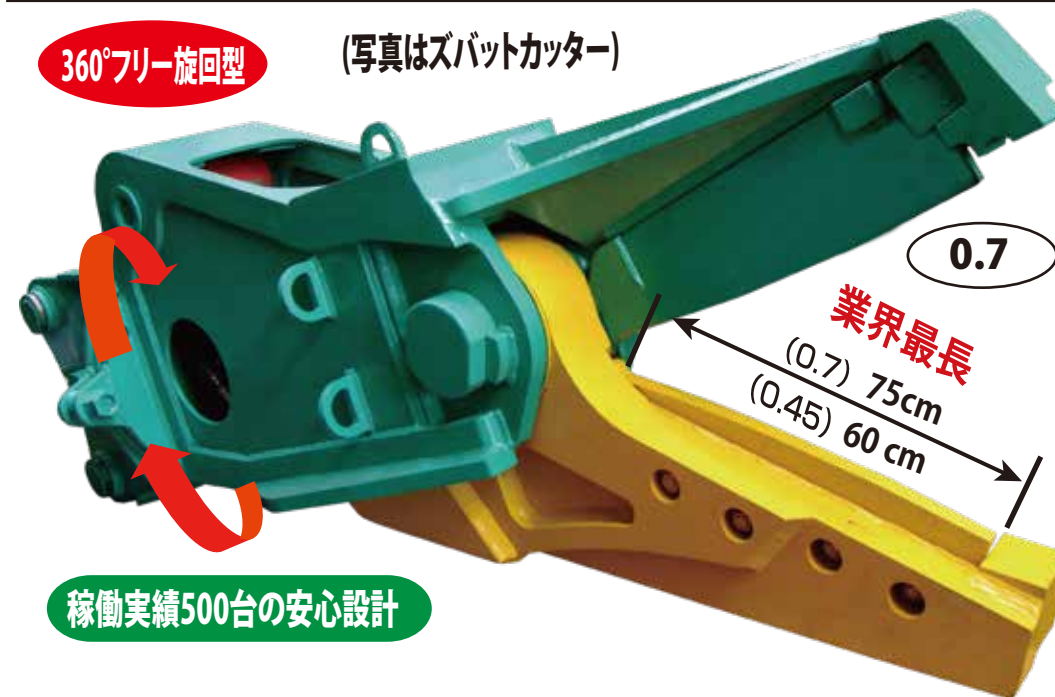


＜鉄骨切断＞ H鋼:500×200



稼働実績500台の安心設計


バネ構造で刃をすり合わせシャープな切れ味を発揮

新型 皿バネ構造
(ラブレードカッターで採用)

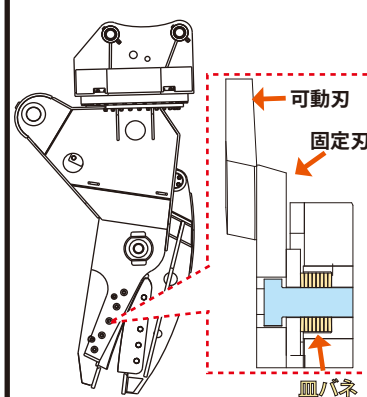

複数ヶ所に入った皿バネが固定刃を根元から先端まで、可動刃に均等に押し付け切断します。

板バネ構造
(ズバットカッターで採用)

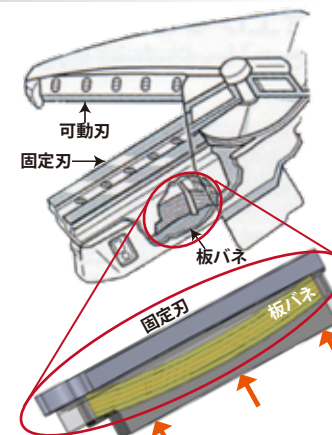

弓状の板バネが固定刃を根元から先端まで、可動刃に押し付け切断します。

新開発増圧シリンダは増速バルブより20%UPのスピード

⇒詳細はP.46増圧シリンダのページを参照



UZ-200	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダ伸び時間(秒)	1.9	2.0	4.0
シリンダ縮み時間(秒)	0.9	1.6	1.6
シリンダ往復時間(秒)	2.7	3.6	5.6

※流量200ℓ/min時の理論値

RC-200	増圧仕様	増速仕様	従来品
シリンダ伸び時間(秒)	2.6	2.5	5.0
シリンダ縮み時間(秒)	1.0	1.9	1.9
シリンダ往復時間(秒)	3.5	4.4	6.9

- 日常的な刃物研磨で常に新品同様の鋭い切れ味。スウェーデン鋼製で 耐久性は、抜群。
- ビニール、シート、ステンレス、布、FRP、ブリキなど薄物からトラック、バス、鉄骨建築、タイヤ、等まで切断!
- 固定型、360°フリー旋回型、360°油圧モータ式旋回型がある
- レール、ピアノ線、石、スプリング、焼入鋼、コンクリート、ワイヤロープ、300H鋼等切断不可。(RC-300は300H鋼切断可)

刃は100Vサンダー研磨でOK



＜トラックタイヤ切断＞
(ビードは事前に除去してください)



機種	RC-70 /UZ-70	RC-120 /UZ-120	RC-200 /UZ-200	RC-300 /UZ-300
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7~0.9	1.2
刃 長 (cm)	40	60	75	80
最大推力 (ton)	60	90	120	150
最大開口幅 (cm)	40	45	60	70
旋 回 (°)	360	360	360	360
全 長 (cm)	180	225	250	270
質 量 (kg)	550	1325	2360	3300

(RC = ラブレードカッター UZ = ズバットカッター)

機械式フォーク A/B型

業界最安価

0.7



A型

業界最安価

0.7



B型

機種		FA-70	FA-120	FA-200	FB-70	FB-120	FB-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7	0.25	0.45	0.7
開口幅	(cm)	145	170	190	144	181	217
質量	(kg)	650	800	970	310	600	870

(A型 3点式)

(B型 2点式)

マグチルトフォークMB

0.45

0.45、0.7
共通クラス型



24Vマグ (Φ80cm)

機種		MB-70	MB-120	MB-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7
開口幅	(cm)	90	148	185
マグ径	(cm)	Φ60	Φ80	Φ100
質量	(kg)	800	1100	1850

マグチルトフォークMF



フォークと
マグ作業!

機種		MF-70	MF-120	MF-200
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7~0.9
開口幅	(cm)	60	115	150
マグ径	(cm)	Φ60	Φ90	Φ110
質量	(kg)	800	1250	1850
24V / 220V マグ		オプション		

世界初

エポックメイキングバケット (EMバケット)

特許出願中



360°旋回は特注型

日本発の先進技術、全世界に向けて拡販

- 1台で多機能。更にバケッチメント工法でマルチ機能発揮!
- バケットフロントカバー (オプション) を装着すれば、クラムシェルバケットとして活用できます
- 往復配管 1 系統で OK!
ブレーカ配管の場合、追加バルブの取付けで操作可能

- ・下水道・林道開削・強力掘削
- ・クランプ・つかむ・引き抜き
- ・杭打・平面法面の地固め
- ・付着土・コンクリの剥離
- ・解体・林業・産廃
- ・リサイクル関連
- ・クラムシェルバケット作業



杭打ち

地固め

剥離

強力掘削

クランプ

クラムシェル
バケット


機種		EMB-30	EMB-50	EMB-70	EMB-120	EMB-200
適合機	(クラス)	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7
バケット容量	(m³)	0.08	0.12	0.2	0.4	0.6
バケット幅	(cm)	30	60	100	150	200
最大開口幅	(cm)	45	55	65	80	90
振動プレート幅	(cm)	25	55	90	130	180
振動力	(ton)	2.9	6.9	12	20	27.5
振動ストローク	(cm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
油圧	(MPa)	21	21	28	35	35
質量	(kg)	240	350	420	860	1210

開発中

油圧式鋼管ハンガー


特許申請中

ショベルで鋼管を運搬

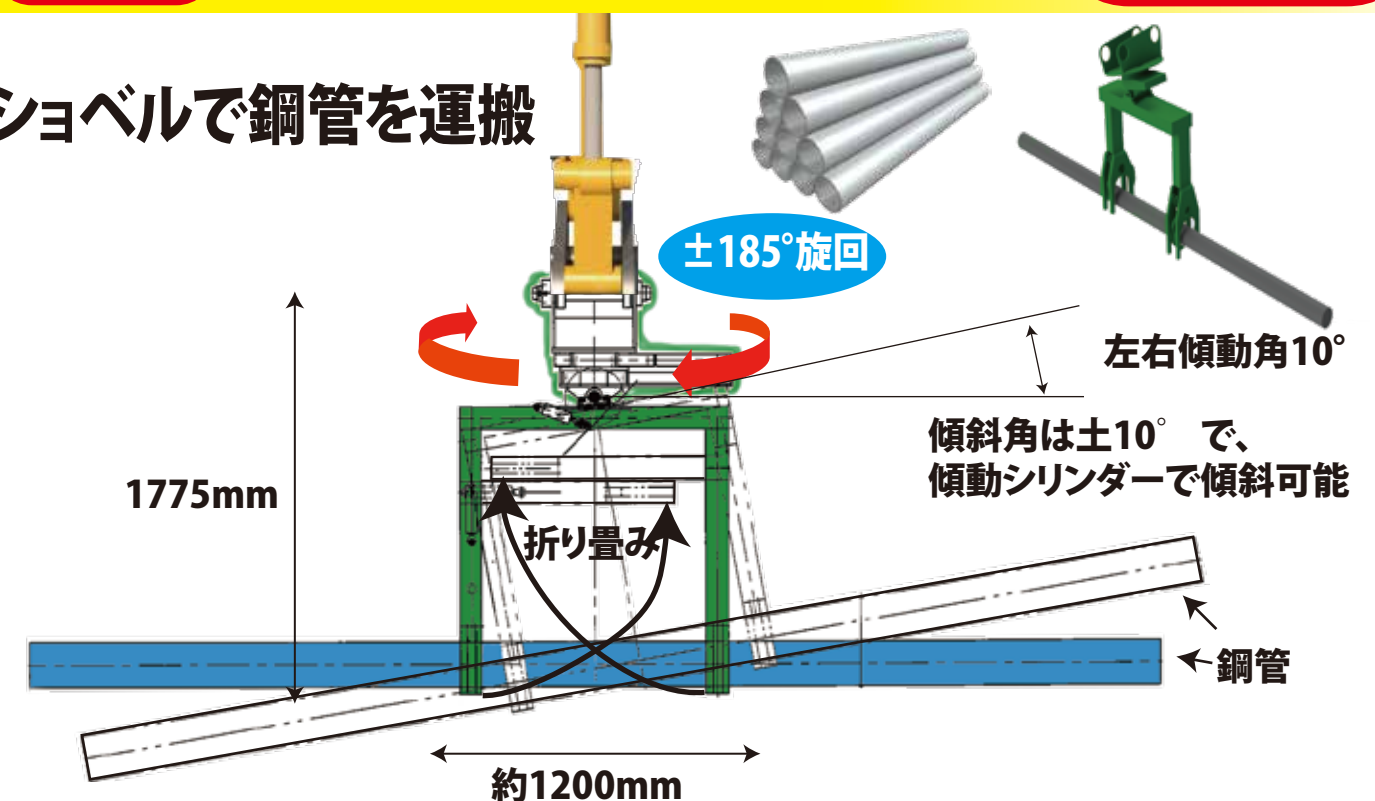

世界初 ターボノリバケット

新技術提案型 特許

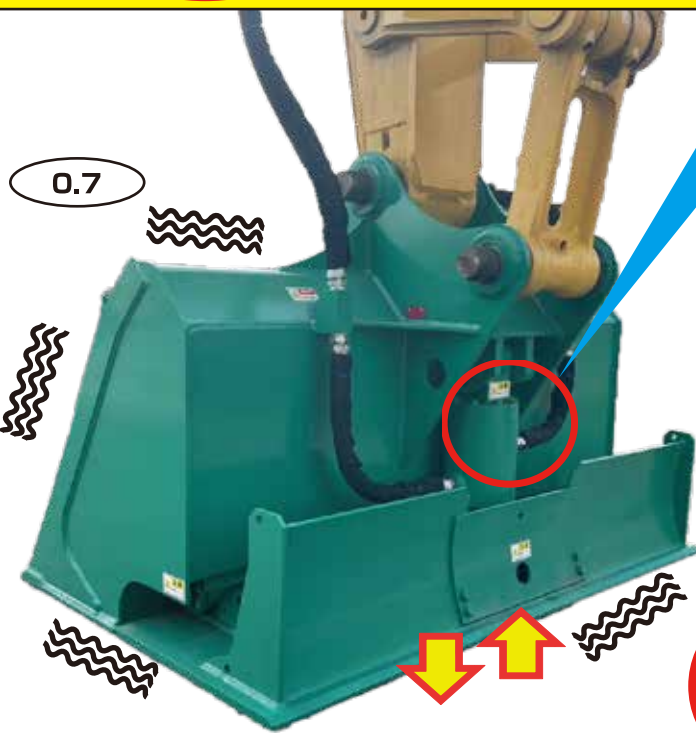

ターボジャックで
強力転圧!!
(油圧振動装置)

NETIS登録商品

NETIS登録番号:QS-160025-VE
新技術名:ピストン式油圧振動装置
を装着したバケット

- 全世界で初めて法面転圧とバケット作業を1台で可能にしたのは、ウエダの技術!!
- ターボジャックはブレーカ配管でOK
2ポンプ合流配管にすると、転圧回数が1.5~2倍になり、転圧効果が大! (ターボバケットも同様)
- 国交省新技術提案型の製品で、多くの大手ゼネコンが認めた(工事実績及び転圧データはホームページ)
- ターボノリバケットはターボジャック装着型「転圧大王」は可変式ターボパイプロ装着型

法面転圧
の決定版



宮城県震災工事

栗石
転圧


ブレーカ配管だけで
即時に可動OK!!

誰でも同じレベルの転圧可!!




法面転圧は断然ターボノリバケットが最高!

チルトシリンダー式近日発売

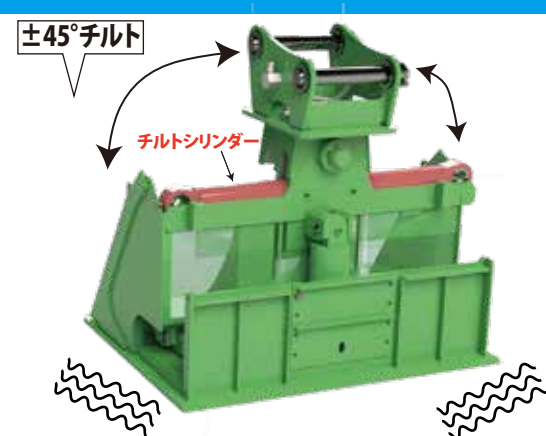

チルトノリバケット

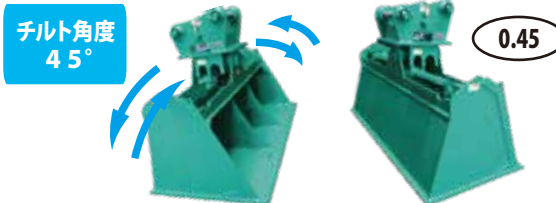


機種	TLB-120
適合機 (クラス)	0.45
バケット容量 (m³)	0.38
バケット幅 (cm)	95
振動プレート幅 (cm)	80
振動力 (ton)	19.8
油圧 (MPa)	25
本体寸法 (cm)	180×95×130
質量 (kg)	1000

機種	TNB-120	TNB-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.4	0.6
バケット幅 (cm)	150	200
振動プレート幅 (cm)	130	180
振動力 (ton)	19.8	27.5
振動ストローク (cm)	0.8	0.8
油圧 (MPa)	25~28	25~28
質量 (kg)	1000	1350

世界初 ターボバケット

海外の展示会で
注目度NO.1商品!! 特許

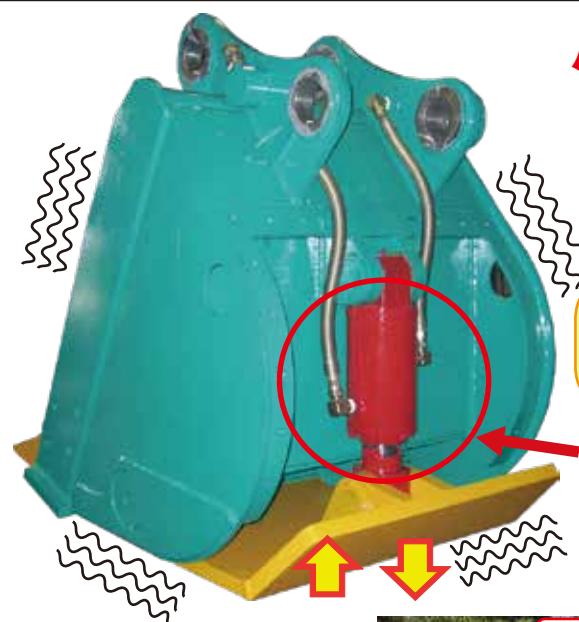

バケット概念の
革命商品
全世界へ!!

速くて強烈な転圧!

ウエダターボジャック

転圧プレートが強力振動します
(写真はカバー取外した状態)

下水工事

法面工事

掘削作業

林道新設工事




過酷な作業

省力化、楽々作業

世界で唯一、当社のハイテク技術!

- 人力作業からバックホー作業で省力化を実現!
- 従来方式の高効率の能率で安全作業ができる
- 1台のバケットで地固めと掘削、積込OK
- バックホー振動は軽微で、オペは快適作業

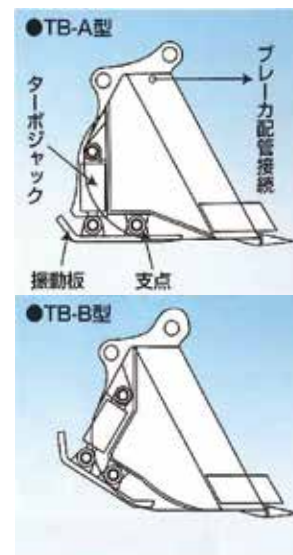

転圧方式よりA型/B型を選択

- 法面・路床 及び 整形
- 下水道工事
- U字溝床
- 側溝敷設工事
- 宅地造成
- 土端打


ブレーカ配管だけで
可動OK!!

NETIS登録

NETIS登録番号:QS-160025-VE
新技術名:ピストン式油圧振動装置
を装着したバケット

ターボバケット 販売実績

- ・兵庫県美方郡
- ・岩手県大船渡市
- ・長野県長野市
- ・愛知県犬山市
- ・静岡県南榛原郡
- ・栃木県
- ・群馬県
- ・大阪府
- ・三重県
- ・富山県
- ・福岡県久留米
- ・北海道美唄、旭川
- ・広島県三次
- ・アメリカ ネバダ州
- ・アメリカ テキサス州
- ・カナダ
- ・中国河北
- ・中国上海
- ・中国内モンゴル
- ・インド マハラー
- ・インド タルナータカ
- ・オーストラリア
- ・スペイン
- ・オランダ
- ・スイス
- ・タイ
- ・韓国

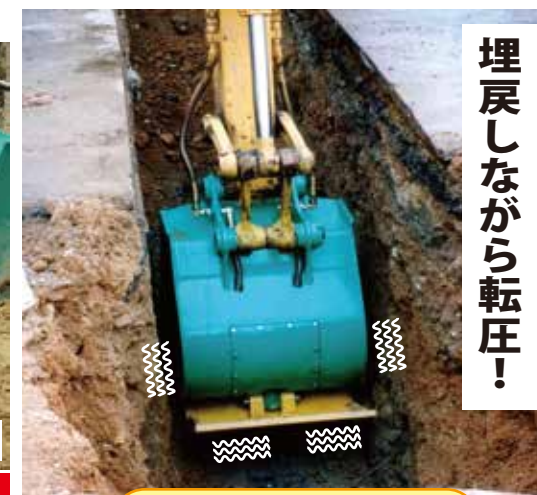

埋戻しながら転圧!

路盤掘削も朝飯前!!



転圧効果は80kgランマー以上

機種	TB-120	TB-200
適合機 (クラス)	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.38	0.65
バケット幅 (cm)	80	100
振動プレート幅 (cm)	75	98
振動力 (ton)	19.8	27.5
振動ストローク (cm)	0.8	0.8
油圧 (MPa)	25~28	25~28
質量 (kg)	770	1300

タイピングランマーなどの転圧作業を機械化、省力化



0.7クラスの最大転圧は28トン！しかも低騒音！
 転圧プレートは独立型のため、転圧効率が向上！




※TTN-70 ドレーン配管不要／TTN-120～TTN-200 ドレーン配管必要




機 種		TTN-70	TTN-120	TTN-200
適合機 (クラス)		0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)		0.15	0.3	0.5
バケット幅 (cm)		100	150	200
振動プレート幅 (cm)		90	130	180
振動力 (ton)		12.1	19.8	27.5
油 圧 (MPa)		28	32	32
油 量 (L/min)		45～60	60～90	90～120
質 量 (kg)		420	1080	1350

バケット内の油圧モーターの偏心で転圧、バケット作業も可能


幅員の狭い林道舗装などに

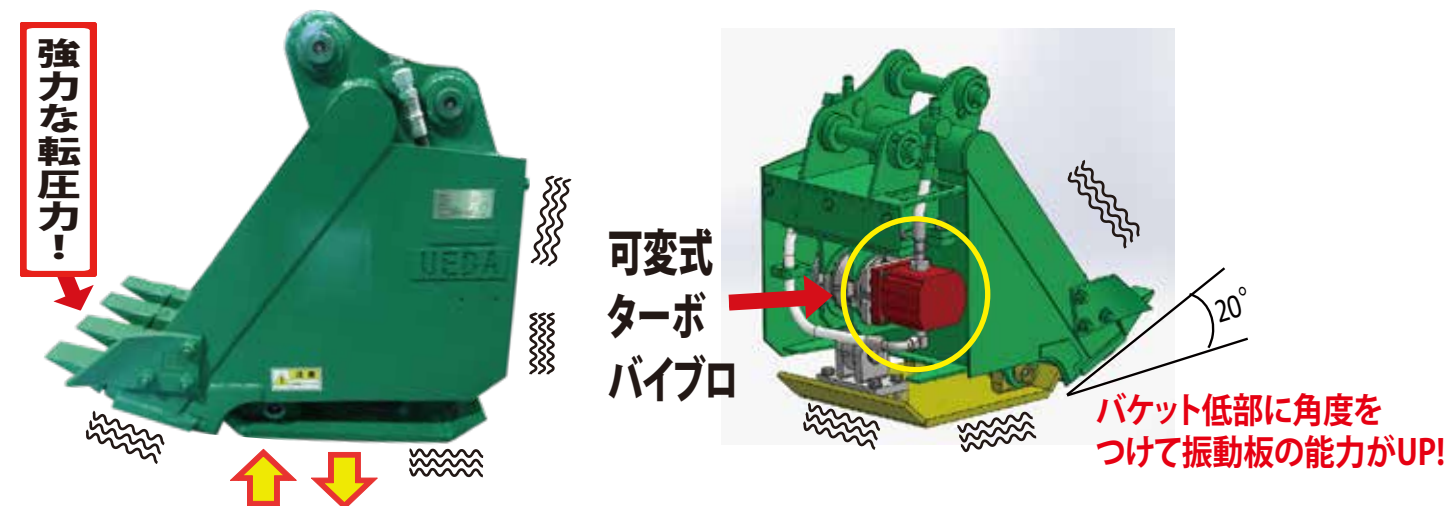

- 0.7クラスで、最大38トンの起振力発生が可能
- 振動力の発生は、ターボジャックと本機の可変式ターボバイブロは、根本的に原理が異なる
- 本機は盛土面に対して垂直揺動振動をする従って本機は画期的な振動転圧機である

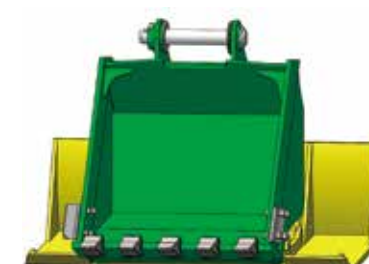

法面プレートをワンタッチ装着で法面バケットとして使用もOK！
 (TBを基本とする)

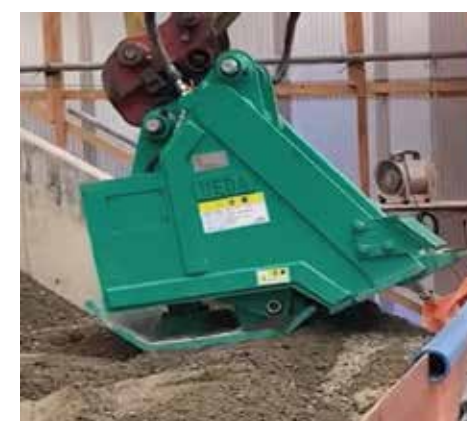

※TT-30～TT-70 ドレーン配管不要／TT-120～TT-200 ドレーン配管必要

低騒音化

オペ負荷低減

転圧性能向上

機 種		TT-30	TT-50	TT-70	TT-120	TT-200
適合機 (クラス)		0.15	0.2	0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)		0.08	0.2	0.23	0.38	0.65
バケット幅 (cm)		46	60	63	95	100
振動プレート幅 (cm)		50	53	60	80	104
振動力 (ton)		4	8	12.1	19.8	27.5
油 圧 (MPa)		18	20	20	25	25
質 量 (kg)		220	410	450	920	1380

スタースクリーン



輸入品

★超静音★

10mm×20mmアンダー
作業可能(オプション品装備時)

コンガラ

木屑

混廃

砂・石

表層土

堆肥

驚きのスクリーン!
【黄色いスター】が
超高速回転します!



- 軽量設計だから、0.7クラスでバケット容量はなんと1.2m³!
- 「スター」はウレタン製、超静音、住宅街でも作業可能!
- 細かい土のふるい分けも得意
- 「スター」の間に隙間調整板を入れるとサイズ調整が可能
- ミニショベル用 2トン〜5トンも用意している
- 駆動部はチェーン方式だから、メンテナンスは簡単
- 最上段にあるローラーの回転力により、対象物が繰り返し巻き込まれて効率があがる設計
- ブレーカ配管+ドレーン配管(※)で作業OK!
- 粘土質の残土、水田や田畑の土壌改良に最適!
- カラー(オプション)装着で処理サイズ変更可能

カラー使用	カラーサイズ	処理サイズ
あり	大(135mm)	10mm×20mmアンダー
	小(115mm)	15mm×20mmアンダー
なし(標準)	-	20mm×20mmアンダー



機種	SS-30	SS-40	SS-70	SS-120	SS-130	SS-200
適合機 (クラス)	0.15	0.2	0.25	0.45	0.45~0.7	0.7
バケット容量 (m³)	0.15	0.2	0.3	0.65	0.9	1.2
バケット幅 (cm)	82	105	105	126	126	126
軸数 (本)	3	3	4	5	6	8
スター数 (枚)	58	76	102	152	183	244
油圧 (MPa)	18	18	18	18	18	18
油量 (ℓ/min)	45	50	55	70	100	130
全幅 (cm)	107	130	130	156	166	166
質量 (kg)	280	340	460	1180	1250	1700

※SS-30〜SS-40 ドレーン配管不要/SS-70〜SS-200 ドレーン配管必要

フーコントロールバルブにより
スター(回転軸)の回転
スピードを調整できます!




スーパーカームスクリーン



輸入品



- 独自のリンク機構→本体内部のスクリーンのみ上下運動
- 従来のスケルトン作業に比べ超低騒音
- 従来の「油圧式ふるい機」に比べ軽量
- 網のみ上下振動し、バケットやショベルの振動がなく、オペレータへの負担やストレス激減、快適作業
- オプションを取付けることで、細かい網サイズにも対応
- ブレーカ配管があれば使用できます
- 面倒なドレーン配管不要

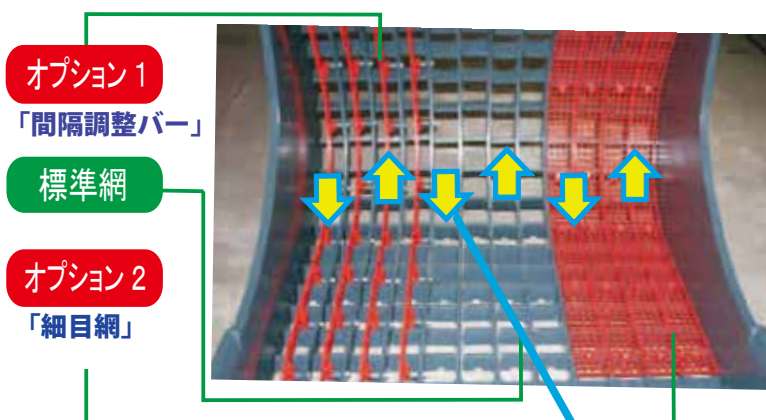

オプション1
「間隔調整バー」

標準網

オプション2
「細目網」

標準網 標準網は 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm を用意

オプション1 「間隔調整バー」を取り付けることで、網目サイズを半分に調整

オプション2 「細目網(金属の網プレート)」を挿入すれば、網目サイズを10mmから40mmまで細かく調整

最高の効率!!
スクリーン(縦網)
が交互に『上・下』
高速振動します!


機種	SCS-70	SCS-120	SCS-200
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7
バケット容量 (m³)	0.15	0.27	0.5
バケット幅 (cm)	80	120	150
網サイズ (cm)	3~8	3~8	3~12
油圧 (MPa)	21	21	21
質量 (kg)	650	980	1800

新製品 ジグザグスクリーン



網は40mmを用意

機種	ZS-200
適合機 (クラス)	0.7
バケット容量 (m³)	0.5
バケット幅 (cm)	121
油圧 (MPa)	21
質量 (kg)	1478

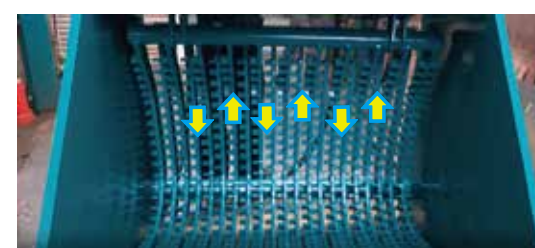

カームスクリーン

トロンメル式からカームスクリーンへ!!

混 廃 混ガラ 建設残土 鉋 材
 木くず 山・土砂 木チップ



油圧振動モーターを装着(オプション)すれば、スクリーン性能がさらに向上します(2cm以下)

網目は"1cm"アンダーからOK!

- 十分乾燥した砂なら10mmからスクリーンOK
- 作業時、排土板を着地することで安定状態
- スクリーン後の土砂は排土板でならし、移動OK
- 本構造は日本独特の方式、トロンメルと比べて排出困難なスクリーンが可能です!

排土板が土砂を容易に移動可能!


機 種	CS-120	CS-200	CS-300
適合機 (クラス)	0.45	0.7	1.2
バケット容量 (m³)	0.5	0.8	1.4
振動ストローク (cm)	18	22	22
網目サイズ (cm)	1~15	1~15	1~15
スクリーン寸法 (cm)	110×110	140×140	160×160
油圧 (MPa)	29.4	29.4	29.4
油量 (ℓ/min)	66	66	66
質 量 (kg)	1250	2240	2600

※ドレーン配管必要

ターボスクルトン

油圧振動装置

- ターボジャック(油圧振動装置)が、スクルトンバケットを強力に振動! バケットを片側に押し上げると、バケットが自重で戻る構造
- ターボジャックは片側振動で、旧型の両側振動に比べ、低騒音! ブレーカ配管で可動OK!



Hリンクを外してターボジャックを装着するだけ!



機 種	TS-70	TS-120	TS-200	TS-300
適合機 (クラス)	0.2~0.3	0.4~0.5	0.7~0.9	1.2
バケット容量 (m³)	0.3	0.5	0.8	1.4
油 圧 (MPa)	28	32	32	32
油 量 (ℓ/min)	70	120	150	150
装着ターボジャック	UTJ-70	UTJ-120	UTJ-200	UTJ-300
質 量 (kg)	400	700	1300	1800

トロンメル

とにかく安価!



- 網はスウェーデン鋼で耐久性アップ!
- 網目サイズは2cmから8cmまで選択可能

ミニショベル用



機 種	UEC-30	UEC-50	UEC-70	UEC-120	UEC-200	UEC-300
適合機 (クラス)	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7	1.2
バケット容量 (m³)	0.06	0.14	0.3	0.75	1.1	1.8
油 圧 (MPa)	14	14	18	18	18	18
ふるい径 (cm)	48	70	81	112	132	135
ふるい長 (cm)	35	47	56	95	101	119
メッシュサイズ (cm)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
本体寸法 (cm)	68×58×101	94×78×132	109×90×148	142×120×208	166×145×240	182×150×272
質 量 (kg)	205	385	600	1090	1750	2500

オートスクルトン

特許出願中



全世界のスクルトン作業が一変!!!

- 従来型の騒音は90dB、新製品の騒音は80dB 10dBも低いので周辺住民からの苦情が解消オペレータは快適作業!
- ユーザ保有のバケットでも取付部分を改造でOK!
- 特注バケット装着で多目的作業可。網目サイズは選択可

低騒音 (80dB)

手作業の1.5倍能率

高能率

機 種	KS-30	KS-50	KS-70	KS-120	KS-200	KS-300
適合機 (クラス)	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7	0.9
バケット容量 (m³)	0.12	0.18	0.25	0.45	0.7	1.2
バケット幅 (cm)	30	60	80	105	125	135
油 圧 (MPa)	28	28	28	28	28	28
油 量 (ℓ/min)	10	20	30	40	60	80
全 長 (cm)	35	50	94	106	125	135
質 量 (バケット含む) (kg)	220	400	500	800	1300	2000


※KS-30~KS-70 ドレーン配管不要 / KS-120~KS-200 ドレーン配管必要

U-マット A型 (24V 敷鉄板マグ)

特許:特開2014-069971

NETIS登録商品

NETIS登録番号:KT-240051-A
新技術名:油圧ショベル用
アタッチメント式鋼板保持装置
「敷鉄板マグ」

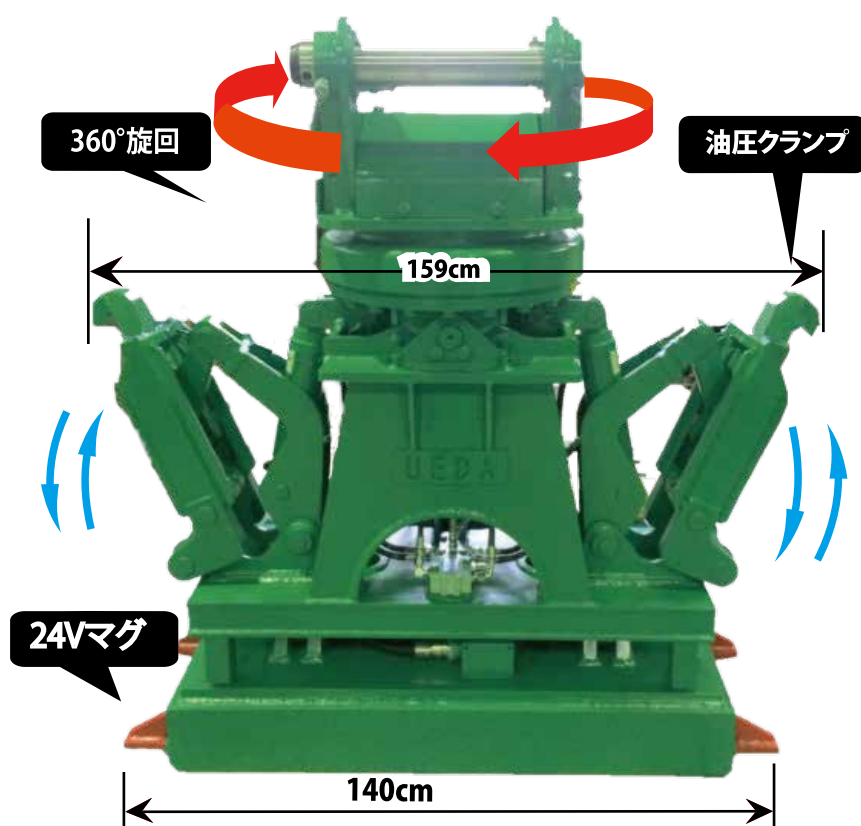

- ブレーカ配管でOK! ドレーン配管不要!
- 24Vバッテリー電源で吸着!
- クランプと旋回、マグ吸着をスイッチで操作!
- 排土板を付け敷鉄板の堆積物を除去
- クレーン式の複数人作業が一人作業に

ドイツ ミュンヘン
2019 バウマ展示



スムーズに
360° 旋回

国内外に発売中!
(米国、オランダ、
ドイツ、インド等)

マグネットが
強力に吸着!

排土板を使えば、簡単に泥や土を除去できます



敷鉄板 5×20
楽々 操作

クランプの最小幅は1.6m以内

- マグネットと油圧クランプで安全作業!
- マグは地切りのみ。油圧で強力クランプ!
- 業界初の360°全旋回!
- 低速回転に優れたウォームギア方式仕様


機種	KMG-200A
適合機 (クラス)	0.45~0.7
マグサイズ (cm)	120×40×14
電圧 (V)	24
電流 (A)	48
吊上げ鋼板サイズ (cm)	155×600×2.2
フック開口幅 (cm)	120~174
旋回角度 (°)	360
油圧 (MPa)	20.6
本体寸法 (W×D×H) (cm)	159×68×155
質量 (kg)	1280

※本製品を使用する際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積み込み及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」、「移動式クレーン特別教育」の取得を推奨します。

U-マット B型 (24V 敷鉄板マグ)

NETIS登録商品

NETIS登録番号:KT-240051-A
新技術名:油圧ショベル用
アタッチメント式鋼板保持装置
「敷鉄板マグ」

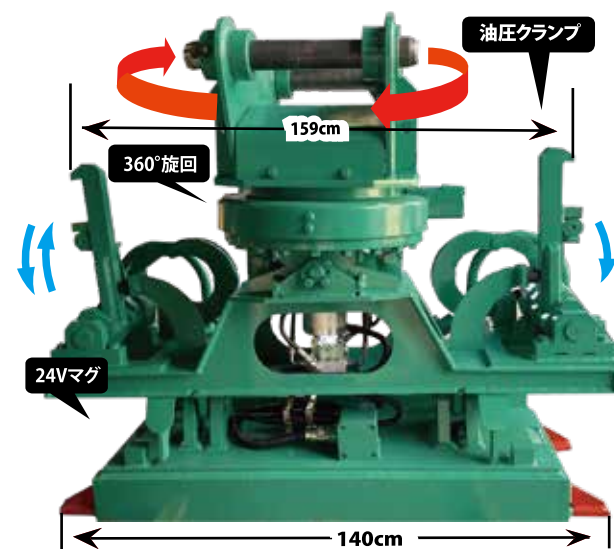

狭小作業を実現!
左右のフックが、
敷鉄板幅より
内側で格納するため
効率の良い幅寄せ
ができます


- 技術改良によりクランク構造を新開発
- マグネットの薄型化により重量を低減
- 0.7クラス、0.45クラスの作業
操作が楽々、快適に!

新型 U-マット C型 (24V 敷鉄板マグ)

特許出願中

NETIS登録商品

NETIS登録番号:KT-240051-A
新技術名:油圧ショベル用
アタッチメント式鋼板保持装置
「敷鉄板マグ」

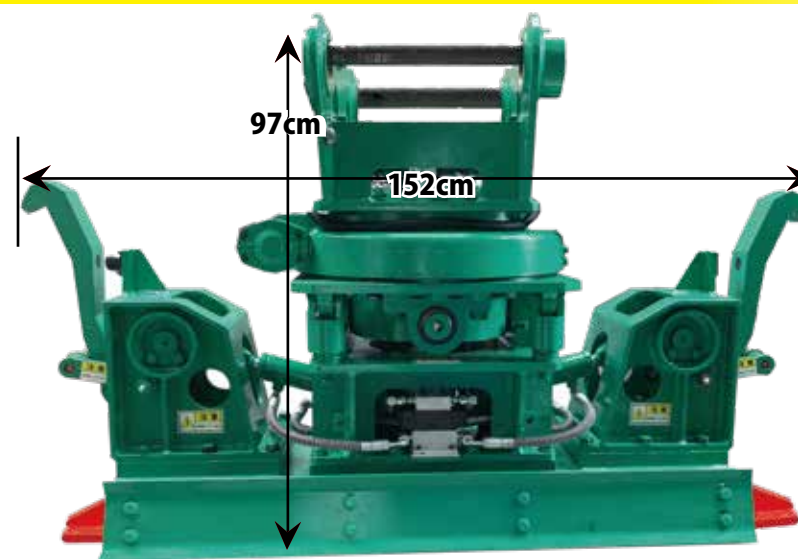


シンプルで軽量な新型UマットCが登場

- マグネットが本体フレームを兼務
- シリンダの配置変更

⇒全高は大幅に低くなり(970mm)操作性向上

- フック部分は自由落下防止構造
- 前後左右の揺動は当社独自構造
揺動角は±2.5°
- 3方弁で選択、ペダル操作とする
- 5×10、5×20 厚み22、25mm
の敷鉄板に対応

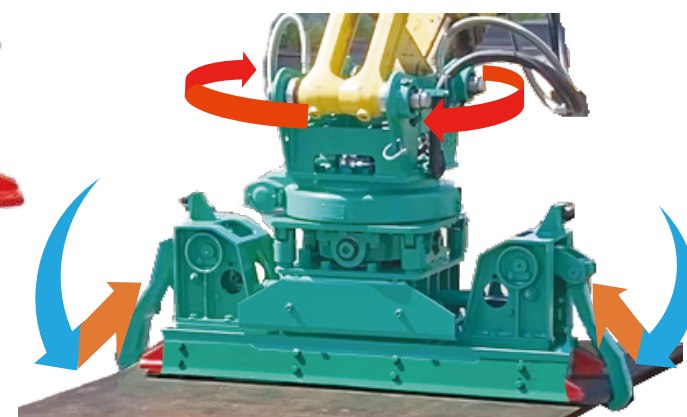

機種	KMG-200B	KMG-200C
適合機 (クラス)	0.45~0.7	0.45~0.7
マグサイズ (cm)	120×40×14	120×40×12
電圧 (V)	24	24
電流 (A)	48	48
吊上げ鋼板サイズ (cm)	155×600×2.2	155×600×2.2
フック開口幅 (cm)	120~174	152
旋回角度 (°)	360	360
油圧 (MPa)	20.6	20.6
本体寸法 (W×D×H) (cm)	159×68×120	152×64×97
質量 (kg)	1050	850

12V/24V バッテリー電源式マグネット

産廃、リサイクルユーザーに最適です!!



建機等の12V、24Vバッテリー電源でOK!

- パワーショベル、各種アタッチメント取付けOK!
- ブラケット式、全旋回式及びツース取付け(3本爪)はオプションです。
- 操作は運転席で「励磁・消磁」を行い、消磁は逆電流を流して1~2秒で釈放します
- 24V式は220Vに比べて吸着力は劣りますが、安価で取付け易く産廃、リサイクル、解体業界に大好評!
- 取付けはバッテリーのリレーボックスより電源を接続して、アーム・ブームに配線します。
制御盤は運転席の後部か外部に取付けます。
- マグネットの性能を十分発揮するには、マグネット本体の温度を上げることが重要です。ご使用前に10~30分アイドリングを推奨します。また、使用頻度により使用後に10~30分アイドリングが必要です。マグネットの性能が低い場合、オルタネータ、バッテリーを交換する必要があります。



制御盤、脱着スイッチ
キャブタイヤコード

逆励磁式 制御盤



	機種	外径Φ (cm)	適合機 (クラス)	電流 (A)	高さ (cm)	質量 (kg)	推奨オルタネータ	推奨バッテリー	使用率
24V式	TTM-350	35	0.25~0.7	35	23	150	35A以上	75A×2個以上	60%
	TTM-500	50	0.25~0.7	40	15	230	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-600	60	0.25~0.7	40	17	280	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-700	70	0.25~0.7	46	15	400	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-800	80	0.25~0.7	48	24	600	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-900	90	0.4~0.7	48	25	810	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-1000	100	0.7	48	27	1000	50A以上	85A×2個以上	60%
	TTM-1100	110	0.7	48	25	1300	50A以上	85A×2個以上	60%
高電流型	HTM-500	50	0.25~0.7	50	16	220	60A以上	130A×2個以上	60%
	HTM-600	60	0.25~0.7	60	15	280	60A以上	130A×2個以上	60%
	HTM-700	70	0.25~0.7	60	15	400	60A以上	130A×2個以上	60%
	HTM-800	80	0.25~0.7	60	15	600	60A以上	130A×2個以上	60%
	HTM-900	90	0.4~0.7	60	60	810	60A以上	130A×2個以上	60%
長方形	M500/400	50×40	小割機取付	60	18	270	35A以上	85A×2個以上	60%
	M1200/400	120×40	敷鉄板用	48	19	510	35A以上	85A×2個以上	60%
12V式	STM-350	35	ミニショベル	60	19	120	65A以上	75A×1個以上	60%
	STM-500	50	ミニショベル	60	12	165	65A以上	75A×1個以上	60%

電流、高さ、質量などは目安です。


220V マグネット

ユーザのあらゆるニーズに対応できます!!

<ブラケット型>



<チェーン吊下型>



<クランプ型>



<爪付き取付型>



- ブラケット型は、パワーショベルのバケットに取り替えて装着
- 爪付きブラケット型は、解体現場、産業リサイクル現場用として活躍
- 耐熱型、ED60%以上、小判型、特注型の製作OK

標準タイプ	機種	ULM-500	ULM-600	ULM-700	ULM-750	ULM-800	ULM-900	ULM-1100	ULM-1300	ULM-1500
	適合機 (クラス)	0.1~0.2	0.15~0.2	0.2~0.25	0.2~0.25	0.2~0.4	0.4~0.45	0.7~1.2	—	—
	外径Φ (cm)	50	60	70	75	80	90	110	130	150
	全高 (cm)	18	18	18	20	23	26	37	38	42
	消費電力 (kW)	2.5	2.9	3	4	5	5.5	8.9	13.5	17
	抵抗 (Ω)	19.37	16.67	15.9	12.1	9.7	8.8	5.38	3.58	2.85
	電流 (A)	11.36	13.2	13.8	18.2	22.9	25	40.9	61.4	77.27
	使用率ED (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	適合ニューマク発電セット	HMG-3kW	HMG-3kW	HMG-3kW	HMG-6kW	HMG-6kW	HMG-6kW	HMG-10kW	HMG-15kW	HMG-20kW
	質量 (kg)	210	310	385	485	640	820	1230	2000	2800

吊り下げ能力	機種	ULM-700	ULM-800	ULM-900	ULM-1100	ULM-1300
	落下ボール (kg)	2500	3000	4500	6500	8500
	クロップエンド (kg)	400/200	500/300	600/400	1000/800	1450/1100
	第一級スクラップ (kg)	120/100	200/150	300/200	500/400	800/600
	第二級スクラップ (kg)	50/25	70/35	100/50	200/100	300/200

使用率に応じて
ED50%~100%

巻き線材質も
銅線、アルミ線 OK!

第一級 : 厚さ0.6cm以上、幅60cm以下、長さ150cm以下の厚鋼板切断屑
第二級 : 厚さ0.3cm以上、幅45cm以下、長さ90cm以下の鋼板、形鋼などの屑

24V/220V ロータリーマグ

360°旋回で作業性は抜群!!



機種	RMB-70	RMG-70	RMB-120	RMG-120	RMB-200	RMG-200
適合機 (クラス)	0.25	0.25	0.45	0.45	0.7	0.7
旋回角度 (°)	360	360	360	360	360	360
電源	24V	HMG-3kW	24V	HMG-6kW	24V	HMG-10kW
消費電力 (kW)	—	2.9	—	5.5	—	8.7
マグ径 (cm)	75Φ	75Φ	90Φ	90Φ	110Φ	110Φ
全高 (cm)	60	60	70	70	80	80
質量 (kg)	550	550	1100	1100	1700	1700

24V キングマグネット



- 巻線の大幅増量と工夫で磁力強化に成功
- 24V型は故障が少なく、解体、レンタル業界に最適
- 0.7、0.45クラス 共有ブラケット仕様です
- 特注で80アンペア型も製作可能

最強の
24V式
マグネット!!

機種	UKM-200
適合機 (クラス)	0.45/0.7
電圧 (V)	24
電流 (A)	60
マグ径 (cm)	Φ91
本体寸法 (cm)	91×91×73
質量 (kg)	1780

※磁石製品を使用する際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積み込み及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」、「移動式クレーン特別教育」の取得が必要です。

ニューマグ発電セット

油圧式発電機 + 制御盤

ニューコンビマグ 220V マグネット

油圧ホースを装着すればすぐに220Vマグネット



HMG3kW



HMG6kW



HMG10kW



HMG15kW




HMG20kW

2024年
最新版

- 電装業者のメンテでOK。
- 軽量。コンパクト、超小旋回バックホーに取付け可能です。
- 建機の第3ポンプを油圧源とする配管方式が最適です。
- 他社マグの場合、メーカー名、仕様諸元をお知らせください。
- 全建機メーカーのショベルに装着が可能です。
- 油圧源の決定権者は工事担当業者です。
- 磁力減少警報装置をオペ室に取付けし安全作業

軽量、コンパクト、全国に普及!

ニューマグ発電セット装着
概念図と油圧配管

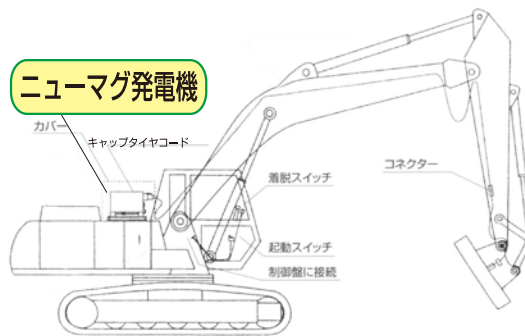

- 油圧配管の方法は取扱説明書を参考のこと。油圧源は建機メーカーの技術者と協議して決定してください。

- ブレーカ配管、共用配管の利用
- ポンプ直近に優先分流弁またはLS弁を取付ける
- 油圧源は第三ポンプを取付ける方式が最適です。



<優先分流弁>



<磁力減少警報装置>

ニューマグ発電セット・選定方法

機種	出力 (kW)	油量 (L/min)	油圧 (MPa)	背圧 (MPa)	本体寸法 (cm)	質量 (kg)	適合マグネット 径φ (cm)	適合機 (クラス)	インダクタンス (H)
HMG 3kW	3	17	21	0.5 以下	42×29×25	28	50~70	0.2 ~	0~20
HMG 6kW	6	33	21	0.5 以下	49×39×38	49	70~90	0.4 ~	0~20
HMG 10kW	10	48	21	0.5 以下	54×41×38	63	110	0.7 ~	0~20
HMG 12kW	12	57	21	0.5 以下	61×50×38	101	120	0.9 ~	0~20
HMG 15kW	15	62	21	0.5 以下	86×50×38	147	130	0.9 ~	0~20
HMG 20kW	20	86	21	0.5 以下	86×50×38	162	150	1.2 ~	0~20
HMG 30kW	30	120	21	0.5 以下	107×75×60	210	200	1.7 ~	0~20


- ニューマグ発電セットの選定は、仕様されるマグネットの仕様を確認しなければなりません。マグネットの消費電力・使用電圧・抵抗・絶縁抵抗・インダクタンス(ヘンリー値)を弊社までご連絡ください。中古マグネットでは仕様不明の場合、実測が必要です。
- ニューマグ発電セットはマグネット消費電力の1.1倍以上を目安に選定してください。
- ニューマグ発電セットが必要とする油量をベースマシンのメインポンプ吐出量の30%以内となるようにニューマグ発電セットを選定します。
- 規定油量不足は過負担の原因になりますので、必ず油量を確保してください。大型の発電機に小型のマグネットを取付けることは可能です。逆の場合は過負担の原因になります。



220Vマグネットに
油圧発電機と制御盤
を一体化!!

着脱時間は1秒だ!

- マグに油圧発電機を内装一体化しています。
- 油圧ブレーカ配管(一方通行)で使用します。
- 軽量コンパクト発電機、着脱時間が1秒! マグの性能は業界の者と同等。
- 本機使用時、油圧ショベルのオートディセルを解除し、エンジン回転数の急速低下を防止してください。
- 急激なショックを与えたり、ハンマー代わりの使用は故障の原因になります。
- ショベル運転室のペダルを踏むと吸着し、ペダルを離すと逆励磁で釈放します。
- 油圧アキュムレーター搭載でドレーン配管不要

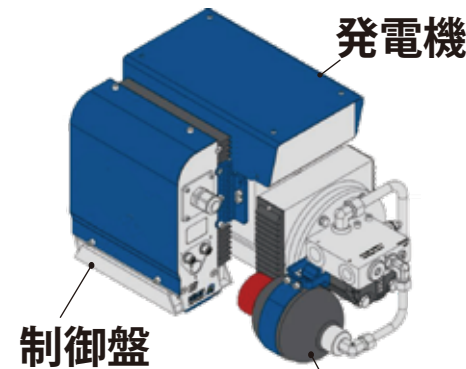

制御盤

モーターを保護する油圧アキュムレーターを標準装備。油圧モーターシャフトシール破損を防止し油圧漏れしない。



機種	KM-70	KM-120	KM-200	KM-250
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7~0.9	0.9~1.2
マグ径φ (cm)	75	90	110~120	110~125
発電出力 (kw)	3.5	6	10~12	12
油圧 (MPa)	21	21	21	21
油量 (L/min)	18	33	48	57
背圧 (MPa)	0.5 以下	0.5 以下	0.5 以下	0.5 以下
全高 (cm)	94	125	125	140
質量 (kg)	550	1200	1600	2150



新製品 増圧バルブ

特許出願中



増圧バルブ



マグラックシャー、解体カッター、大割機、カッターフォース、ラブレードカッター、ズバットカッター等に装着してスピードアップできます

新型増圧バルブによりシリンダ径が一回り小径となるため往復が増速バルブに比べて20～30%アップ!

年間2,000時間の稼働を前提とすると400～600時間の作業時間短縮になることが予想される。

<400～600時間短縮の計算>

1. 人件費 ¥2,500/h × 400～600h = ¥1,000,000～¥1,500,000
2. 0.7クラス燃費 20ℓ/h × ¥150/ℓ × 400～600h = ¥1,200,000～¥1,800,000
3. 機械損料 17万/月 × 12ヶ月 = ¥2,040,000

●増圧バルブはカタカタという音がなく20MPaから70MPaまで一気に昇圧します。

1年間で¥4,240,000～¥5,340,000の節約が想定されます

機種	HB-70	HB-120	HB-200	HB-300
適合機 (クラス)	0.25	0.45	0.7	1.2
外形寸法 (幅×奥×高) (cm)	8×23×15	12×26×18	12×26×19	12×26×19
最高増圧 (MPa)	70	←	←	←
ブースタ質量 (kg)	13.5	29	30	30
増圧開始圧 (MPa)	20	←	←	←
増圧方式	1.7	←	←	←

新製品 電動運搬車

輸入品

軽量シンプルタイプ



USD120

電動



USD120A

電動



USFD4-500

電動



USFDY4-500

電動

機種	USD120	USD120A	USFD4-500	USFDY4-500
転倒方式 (cm)	手動	手動	空気ばね	油圧
寸法 (幅×奥×高さ)(cm)	76/139/103	87/149/103	81/167/109	81/167/109
積載量 (kg)	120	120	500	500
質量 (kg)	40	49	178	220

別途50機種あり。詳細はお問合せください。

らくらく反転



雪かきタイプもあり

新製品 汎用アタッチメント

輸入品

スケルトンバケット



各種ふるい作業や、川底の採石作業にコンクリートなどのかくはん作業にも威力を発揮します。

標準バケット



各クラス対応
お問合せください。

強化型バケット



超過酷作業用


寿命が長い

高耐久性

ロータリ式フォーク



- 5本配管
- チェック弁標準搭載
- ワイドに開き作業性アップ
- 特殊高張力鋼使用で、抜群の耐久性

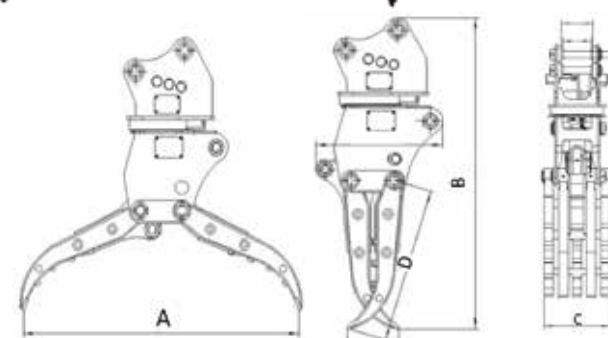


機種	RF-40	RF-70	RF-120	RF-200
適合ショベル	0.1	0.25	0.45	0.7
最大開口 (cm)	134	167	190	226
本体長さ (cm)	162	181	222	255
爪幅C (cm)	49	47	56	70
爪長さD (cm)	78	91	108	126
質量 (kg)	435	555	1020	1500
油圧 (MPa)	24.5	24.5	27.5	27.5
油量 (L/min)	30～50	30～50	70～120	180～200

チルト式フォーク



- 2本共用配管
- ワイドに開き作業性アップ
- 特殊高張力鋼使用で、抜群の耐久性

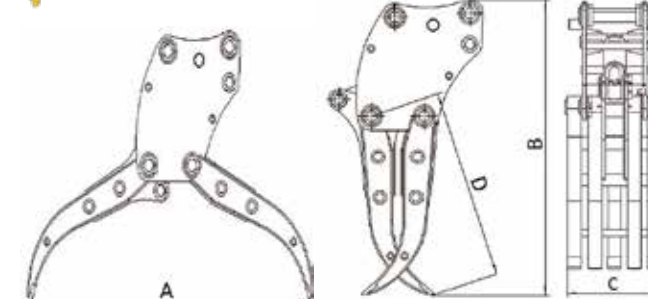

機種	TF-30	TF-40	TF-70	TF-120	TF-200
適合ショベル	0.15	0.2	0.25	0.45	0.7
最大開口 (cm)	124	129	167	180	226
本体長さ (cm)	82	100	143	167	197
爪幅C (cm)	33	39	47	56	70
爪長さD (cm)	68	78	91	103	126
質量 (kg)	175	240	410	750	1080
油圧 (MPa)	20.5	24.5	24.5	27.5	27.5
油量 (L/min)	30～50	30～50	30～50	70～120	180～200

新発売




ウエダ産業製

ミニショベル 3t / 2t / 1t

3トン クラス

US35

特許出願中

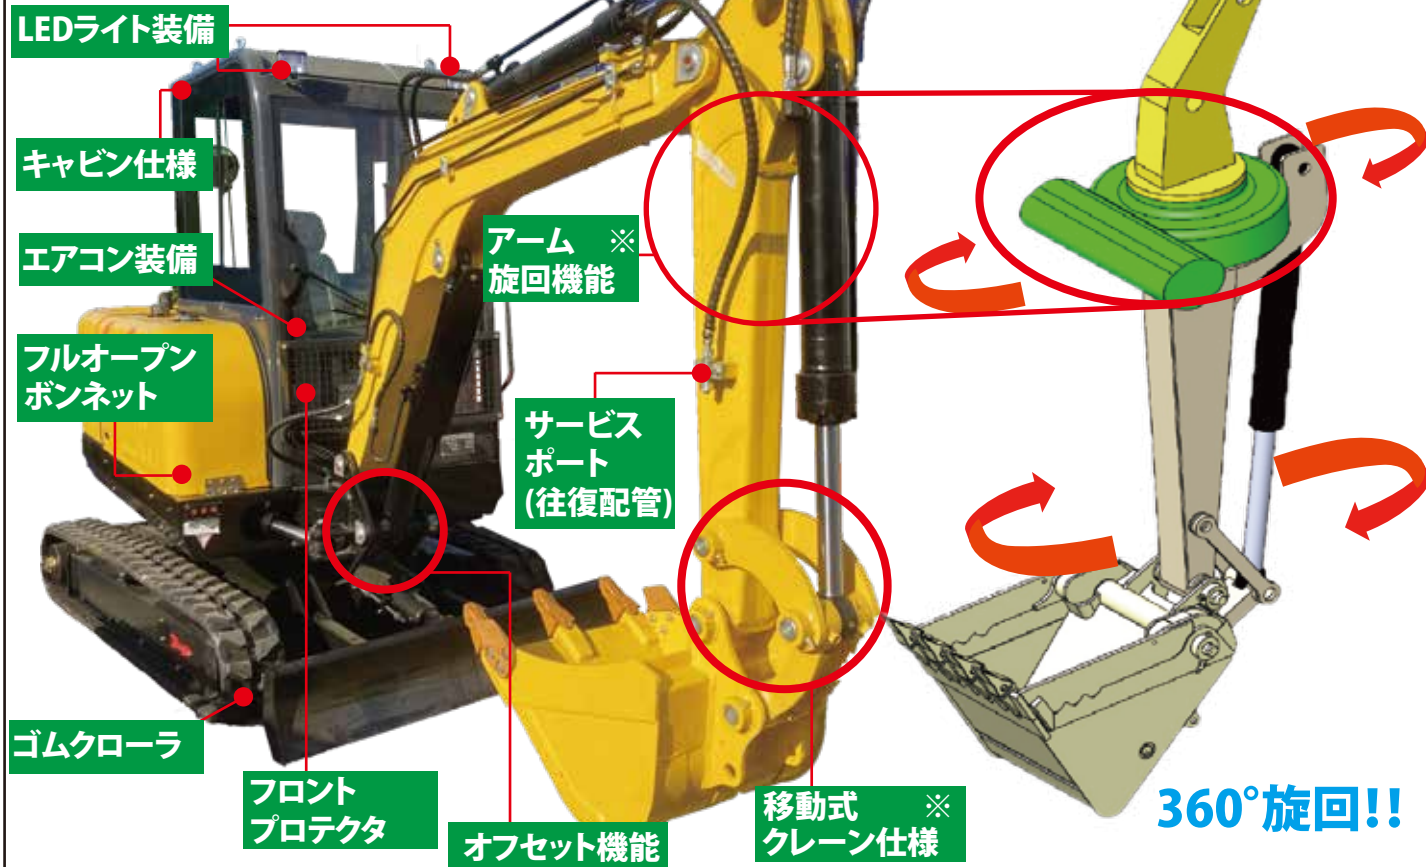

建築基礎根切り作業

移動せずに、垂直壁面の掘削、くい・矢板回りの土砂の除去ができます。



溝掘削作業

バケット刃先方向を修正し、旋回を使って障害物に沿った側溝掘りができます。



建築基礎根切り作業

バケットが反転するので、栗石の運搬や裏込め作業が容易に行えます。

拡張型クローラの拡張幅(※)

US35



※オプション

機 種		US35	US18	US13
適合機	(クラス)	3トンクラス	2トンクラス	1トンクラス
重 量	(kg)	3000	1800	1200
全 長	(cm)	437	292	277
全 幅	(cm)	145	110	925
全 高	(cm)	240	220	156
最大 掘削半径	(cm)	430	360	295
最大 掘削深さ	(cm)	240	204	165
最大 掘削高さ	(cm)	385	340	270
歩行速度	(km/h)	4.6	2.8	2.1
登山角度	(°)	35	35	30

2トン クラス

アーム ※
旋回機能

US18

エンジン
【ヤンマー製】

サービス
ポート
(往復配管)

移動式
クレーン仕様 ※

カウンター
ウェイト

オフセット機能

拡張型クローラ

1トン クラス

アーム ※
旋回機能

US13

サービス
ポート
(往復配管)

移動式
クレーン仕様 ※

オフセット機能

エンジン
【クボタ製】

拡張型クローラ


拡張型クローラの拡張幅



機 種		US35	US18	US13
適合機	(クラス)	3トンクラス	2トンクラス	1トンクラス
重 量	(kg)	3000	1800	1200
全 長	(cm)	437	292	277
全 幅	(cm)	145	110	925
全 高	(cm)	240	220	156
最大 掘削半径	(cm)	430	360	295
最大 掘削深さ	(cm)	240	204	165
最大 掘削高さ	(cm)	385	340	270
歩行速度	(km/h)	4.6	2.8	2.1
登山角度	(°)	35	35	30

新製品 電動ショベル

リチウム電池搭載
ー2時間で満充電
ー7～8年の長寿命

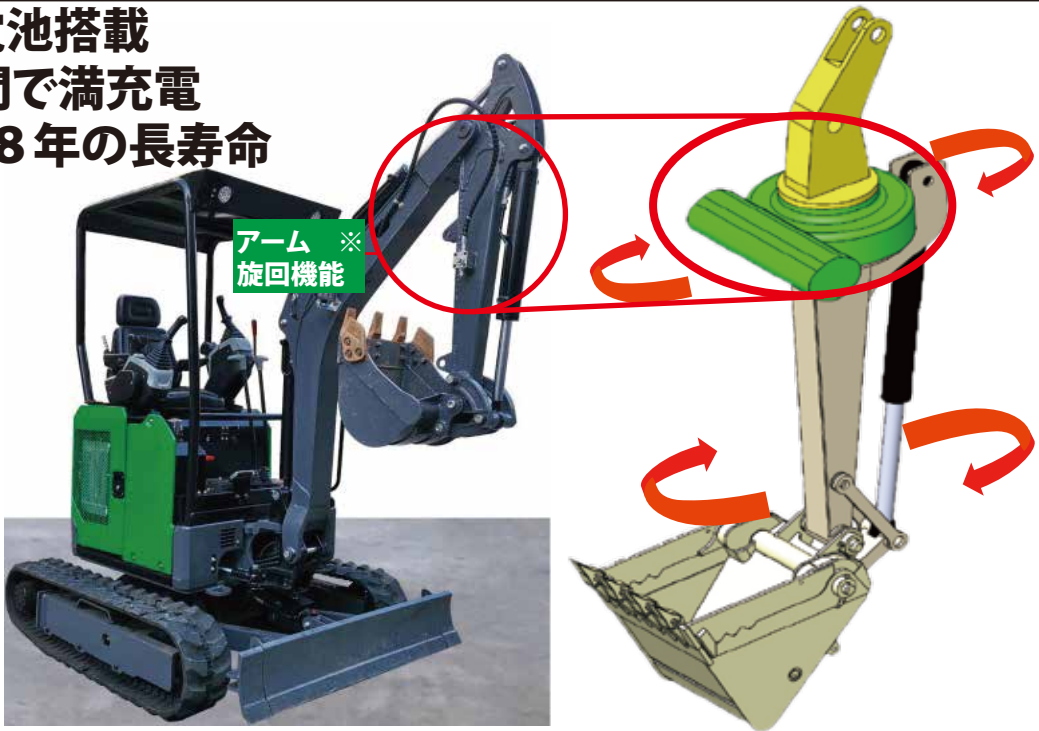


走行モーターはカバー付
守ってくれて寿命が長い



油圧ポンプで動作がなめらか
エンジン温度が低く油節約



3面すべてオープン
メンテしやすい




旋回モーターはWモーター
動作がなめらかで寿命が長い



レバーで操作
構造は簡単で寿命が長い



LED操作パネル

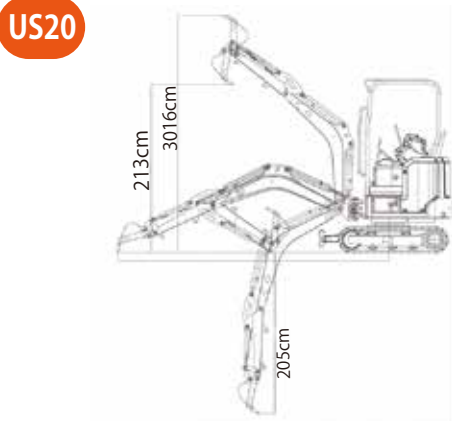

機 種	US12	US20
適合機 (クラス)	1 トンクラス	2 トンクラス
重量 (kg)	1050 kg	2000kg
全長 (cm)	217	355
全幅 (cm)	92	110/140
全高 (cm)	220	220
最大 掘削半径 (cm)	200	380
最大 掘削深さ (cm)	160	205
最大 掘削高さ (cm)	240	301

新製品 電動フォークリフト

輸入品



リチウムバッテリーにより
ー2時間で満充電
ー7～8年の長寿命

機 種	UFL10	UFL15	UFL20	UFL30
耐荷重 (kg)	1000	1500	2000	3000
荷重中心距離 (cm)	50	50	50	50
負荷距離 (cm)	29	33	33	47
ホイールベース (cm)	143	143	143	143
マストの前傾/後傾	5° / 10°	5° / 10°	5° / 10°	5° / 10°
最大リフト高さ (cm)	300	300	300	300
マストを上げた全高 (cm)	396	406	406	420
オーバーヘッドガード上までの高さ (cm)	195	210	210	220
フォーク面までの長さ	1840	2080	2080	2740
最小回転半径 (cm)	185	207	207	231
フォーク寸法 (cm)	92*10*3	92*10*3	92*10*3.5	107*12*4.5
全体寸法 (cm)	276*102*202	300*110*203	300*110*203	366*123*206
タイヤサイズ	front:15*4.5-8 rear:15*4.5-8	front:18*7-10 rear:16*6-8	front:18*7-10 rear:16*6-8	Pneumatic tyre front:28*9-15 rear:18*7-8
電池の種類	sealed lead-acid battery			
標準バッテリー容量	60V/120AH	60V/160AH	60V/210AH	80V/300AH
持ち上がるモーター力 (kW)	4.5	5	6.5	12
ドライブモーター出力 (kW)	5	5.5	7.5	11
油圧 (MPa)	14.5	14.5	17.5	17.5
走行速度 (km/h)	11/12	11/12	11/12	11/12
負荷の有無にかかわらず登坂能力	15° / 20°	15° / 20°	12° / 25°	12° / 25°
連続稼働時間 (時間)	2.5～3	3～3.5	3.5～4	5.5～6
充電時間 (時間)	6～8	8～10	8～10	8～10
重量 (kg)	1570	2430	2710	4350

新製品

ブレーカー

輸入品




- あらゆる作業環境に対応する多彩な23製品ライン
- T/ボルト径を大きくし耐久性向上
- チゼル径の拡大により打撃力がさらに向上
- 空打ち防止システムによりブレーカーの寿命延長
(チゼルピン、T/ボルト、F/ヘッドなど)
- その他のオプション：
空打ち防止オン／オフバルブ、
TPCシステム(2ステージストロークバルブ)、
内部リリーフバルブ、BPM調整バルブ、
水中作業用のプロビジョニングホール、オートグリスシステム。

岩のタイプ別チゼルの選択

分 類	岩	推奨ブレーカー	推奨チゼル
ハードロック	バサナイト、花崗岩、輝緑岩	B140~B1000	円柱タイプ、のみタイプ
ソフトロック	砂岩、石灰岩、石灰	B06~B1000	通常タイプ、くさびタイプ、円錐タイプ

チゼル(のみ)の形状

分 類	詳 細		
通常型			コンクリート、岩、舗装、坂道
くさび型			溝、坂道、仕上げ
円柱型			採石場（二次破壊）
円錐型			コンクリート、岩、舗装

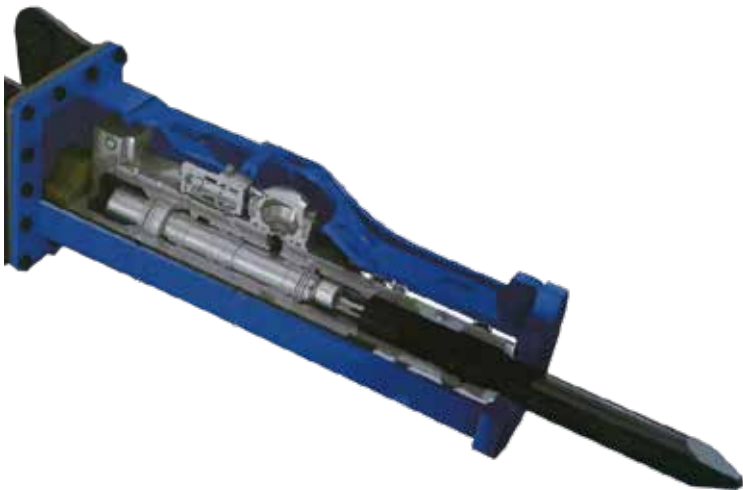

機 種	UB06	UB10	UB20	UB30	UB40	UB50	UB60	UB70	UB90	UB140	UB145	UB180
適合機 (ton)	0.5～1.2	0.5～1.5	1～2.5	2～4	3～4.5	3～8	4～8	5～8	6～9	10～15	10～15	16～20
動作重量 (bar)	-	80	100	130	162	271	291	340	513	773	803	1199
全体の長さ (ℓ/min)	-	96	108	115	119	156	162	166	184	190	194	209
チゼル外径 (cm)	40	4	5	5	6	7	8	8	9	11	11	12
作動圧力 (cm)	7～12	7～11	8～12	8～12	10～14	10～14	10～14	10～14	10～14	12～16	12～16	12～17
油量 (cm)	10～22	15～30	20～40	25～45	30～50	30～55	35～70	45～80	50～100	90～110	90～110	100～140
打撃数（標準スピード） (cm)	600～1200	600～1200	600～1200	600～1100	500～1000	350～900	350～800	350～900	300～700	350～550	350～550	350～550
打撃数（標準ハイスピード） (ton)	-	-	-	-	-	450～1000	450～1000	450～1000	550～950	500～750	500～750	500～850

機 種	UB210	UB215	UB230	UB235	UB250	UB300	UB360	UB450	UB650	UB850	UB1000
適合機 (ton)	18～25	18～25	18～25	18～25	22～29	26～32	30～40	40～52	42～81	55～100	70～120
動作重量 (bar)	1647	1726	1663	1742	2020	2796	2806	3628	-	-	-
全体の長さ (ℓ /min)	235	235	235	235	246	273	273	307	-	-	-
チゼル外径 (cm)	14	14	14	14	15	15	16	17	18	20	20
作動圧力 (cm)	13～17	13～17	13～18	13～18	14～18	14～18	14～18	14～18	15～19	15～19	17.5～0
油量 (cm)	110～160	110～160	130～170	130～170	150～200	180～240	180～240	200～280	280～340	320～420	360～450
打撃数 (標準スピード) (cm)	350～500	350～500	250～400	250～400	250～400	200～350	200～350	200～300	250～420	175～320	300～475
打撃数 (標準ハイスピード) (ton)	450～600	450～600	350～500	350～500	350～500	300～480	300～480	300～450	300～350	210～400	-

新製品

オレンジピールグラップル

輸入品

- ・ 輸入 HARDOX400 シート材を採用し、軽量で耐摩耗性に優れています。
- ・ 同一製品の中で最大のクランプ力と広いクランプ距離を誇ります。
- ・ シリンダーと高圧ホースを内蔵しており、油回路が完全に閉じられているため、ホースを保護し長寿命化します。
- ・ シリンダには防汚リングとワイヤーが装備されており、作動油中の微小な不純物によるシールの損傷を効果的に防止します。

おすすめの方
産業廃棄物の処理をされる方
鉄・非鉄金属スクラップの処理をされる方
荷降ろし・積込みをされる方



機 種	UGR04	UGR06	UGR08	UGR10	UGR14
自重 (kg)	550	1668	1750	1981	2500
開口幅 (cm)	158	214	228	250	261
開口高さ (cm)	90	214	220	239	263
閉じ径 (cm)	60	125	130	161	172
閉じ高さ (cm)	115	250	260	268	280
容量 (m³)	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3
積載量 (kg)	800	1600	2000	2600	3200
適合機 (ton)	8-11	12-17	18-25	26-35	35-50
油量 (l/min)	50	90	180	220	280

新製品

マルチグラブ

輸入品

- ・ 油圧で 360 度回転し、より柔軟な掴み効果を実現します。
- ・ モーター 2 回転でトルクアップ。
グラブバケットのエッジには長寿命の輸入 HARDOX400 シートを使用しています。
- ・ オイルシリンダーにバランスバルブを内蔵し、クランプ力を保持しより確実にします。
- ・ オイルシリンダーと制御コンロッドを内蔵し、シェルで保護することで掴みの同期を保ちます。

機 種	UCA06A	UCA08A
重量 (kg)	850	1435
開口幅 (cm)	208	225
バケット幅 (cm)	80	120
作業圧 (MPa)	15-17	16-18
設定圧 (MPa)	19	20
油量 (l/min)	90-110	100-140
適合機 (ton)	12-16	17-23



新製品 スクラップシャー

輸入品

- ・特殊サポートの採用により、柔軟な操作性、安定した性能、大きなトルクを実現します。
- ・剪断本体には高強度、軽量、大きな剪断力を備えた輸入 HARDOX400 プレートを採用しています。
- ・ブレードは輸入材料を採用しており、高温耐性、変形耐性、長寿命です。
- ・大型車両、製鉄所、金属船舶、橋梁等の鋼構造物施設の解体に適しています。



機 種	USS08A	USS10D
重量 (kg)	2200	3397
開口幅 (cm)	46	57
端破砕力 (kn)	810	1162
中間破砕力 (kn)	1412	2185
最大破砕力 (kn)	3327	5325
油圧 (MPa)	32	32
適合機 (ton)	20-28	30-42

新製品 車両解体シャーおよびクランプアーム

輸入品

- ・輸入 HARDOX400 プレート、高強度、軽量、大きなせん断力。
- ・フックアングル設計により、材料を切断構造用鋼にまっすぐに引っ掛けることがより容易になります。
- ・プレスクランプアームにより分解車両を 3 方向から固定し、ハサミでの分解作業が容易になります。
- ・圧力クランプアーム付解体ハサミであらゆる廃車を素早く解体できます。



車両解体シャー

機 種	UV506A	UV508C
適合機 (クラス)	0.45	0.7
自重 (kg)	1300	1900
最大開口幅 (cm)	56	53
長さ (cm)	201	246
幅 (cm)	67	74
回転モード	360° 油圧	360° 油圧
圧力 (MPa)	30	32
根元破砕力 (kn)	1370	1500
中間破砕力 (kn)	500	1060
先端握み力 (kn)	290	560

クランプアーム

機 種	UYQ08
自重 (kg)	2880
ブーム長さ (cm)	515
ブームの上昇高さ (cm)	182
ブーム閉幅 (cm)	107
ブーム開口幅 (cm)	343
取付幅 (cm)	130
ジョー歯の開き距離 (cm)	83
ジョー開口距離 (cm)	165