

24式マグネット (オプション)



2011年 1月 国交省 新技術 「再生栗石製造工(着脱式) 元 NETIS登録 HK-100040-A



- アスファルトの小割破砕もOK!
- バケットシリンダーで小割・圧砕、油圧配管は不要!
- 24V式マグネット装着可能(オプション)

機種		NGC-70	NGC-120	NGC-200	NGC-300
適合機	(クラス)	0.25	0.45	0.7	1.2
破砕粒度	(cm)	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20
先端破砕力	(ton)	14	21	30	50
中央破砕力	(ton)	16	33	52	70
最大開口幅	(cm)	52	90	130	150
質 量	(kg)	280	800	1200	2100
マグネット(オプション)	(cm)	Ф35	40×30	50×40	60×50

ガラから栗石へ!!

新製品 バケットサンドクラッシャ

砂製造機の決定版!!

BSC-200

160×215×160

2950

BSC-300

1.2

1.0

52

160


170

200

28

240×300×240

4200

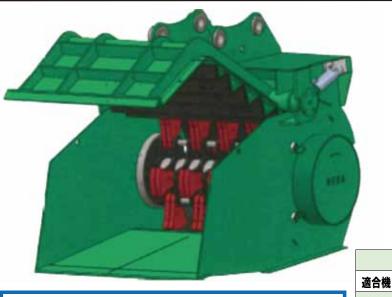



破砕ロータ (ハンマーナイフ方式)

BSC-120

130×170×130

1600

(cm)

(kg)

(クラス) 0.45 0.7 (m^3) 0.4 0.6 バケット容量 ハンマー数 (個) 24 36 バケット内幅 78 110 (cm) 網目以下に細かく粉砕します!! 蓋開口幅 110 140 (cm) (Q/min) 120 170 油量 28 油圧 (Mpa) 28

外形寸法

質 量

機種

[特長]

破砕ロータが超高速回転で、

[用途] 40ミリアンダー以下に小割した コンクリートガラ、アスファルトガラ、 瓦、ガラスくず、レンガ、モルタル