

新製品

破碎丸


B型

C型

(破碎刃 交換式)

### ノンカバータイプ (B型)

### カバータイプ (C型)

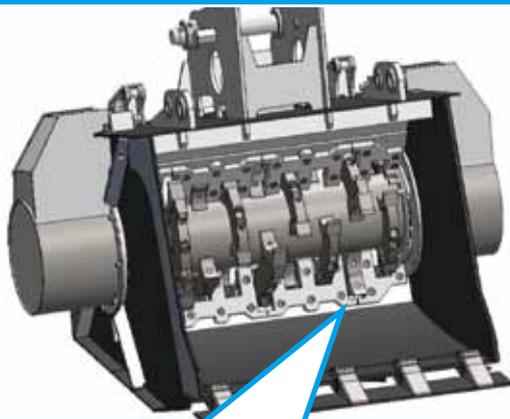

大型カバーが  
強力で押し込み  
一気に破碎!!

混塵、廃プラ廃材、  
ビニールOK!

破碎刃は  
動刃、固定刃  
とも交換式!

【刃物交換式】  
コンガラ、石、残土など  
の破碎には向きです



回転ローター

- 生産性、作業性、メンテナンス性に優れる
- 破碎刃は高耐久、高耐摩耗鋼、耐久性に優れている
- 破碎刃は溶接肉盛りにより補修できる(A型)
- 油圧モーターと回転ローターは直結構造  
正転、逆転が即時にできて作業効率向上!
- スクリーン網サイズは各種選択できる
- 1系統往復配管とドレン配管が必要

#### 【オプション】

- 両刃式も選択できる
- 大きい建築廃木材を入れる場合、  
大型ホッパーを装備できます  
(自重200kgUP)

#### 大型ホッパー

【交換式】はA/B型のみ対応  
(オプション)  
C型は大型ホッパー不可



### ノンカバータイプ (B型)

機種		UF-120/B	UF-200/B	UF-300/B
適合機	(クラス)	0.45	0.7	1.2
バケット容量	(m³)	0.38	0.55	0.85
回転数	(rpm)	100	100	100
油圧	(Mpa)	28	28	32
油量	(ℓ/min)	180	300	350
すくい込み量	(m³)	0.2	0.4	0.6
開口幅 × 開口高	(cm)	100×50	130×70	150×70
処理能力	(m³/h)	2 ~ 5	4 ~ 7	6 ~ 10
破碎サイズ	(cm)	~ 15	~ 15	~ 15
本体寸法	(cm)	164×133×129	194×149×141	220×150×165
質量	(kg)	1400	2300	3000

### カバータイプ (C型)

機種		UF-120/C	UF-200/C	UF-300/C
適合機	(クラス)	0.45	0.7	1.2
バケット容量	(m³)	0.38	0.55	0.85
回転数	(rpm)	100	100	100
油圧	(Mpa)	28	28	32
油量	(ℓ/min)	180	300	350
すくい込み量	(m³)	0.2	0.4	0.6
開口幅 × 開口高	(cm)	100×50	130×70	150×70
処理能力	(m³/h)	2 ~ 5	4 ~ 7	6 ~ 10
破碎サイズ	(cm)	~ 15	~ 15	~ 15
本体寸法	(cm)	164×133×129	194×149×141	220×150×165
質量	(kg)	1600	2400	3200